



DICE 300 - 500 CM





TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm
Seitenhöhe	300 cm	300 cm	300 cm
Firsthöhe	350 cm	355 cm	360 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm
Längstes Bauteil	300 cm	400 cm	500 cm
Hauptprofil	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm
Eckverbindung	Stielriegel	Stielriegel	Stielriegel

Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung
Hinweis	Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich
Anbaumöglichkeit	Das Cubuszelt DICE kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden (Bis 75m ²)
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> · Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Kompaktfußboden
Beplattung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

DICE 300/300/350 & 400/300/355 & 500/300/360

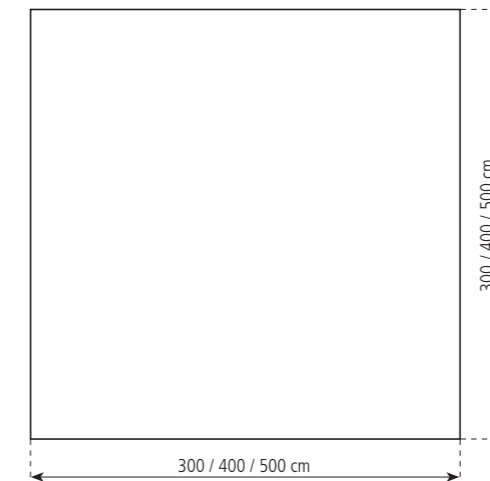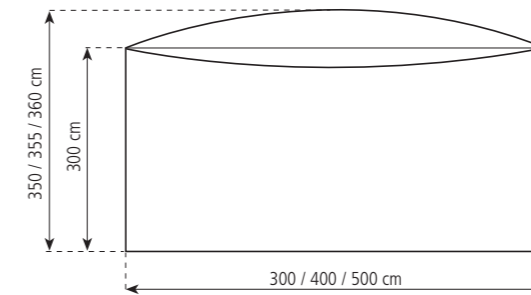

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.

