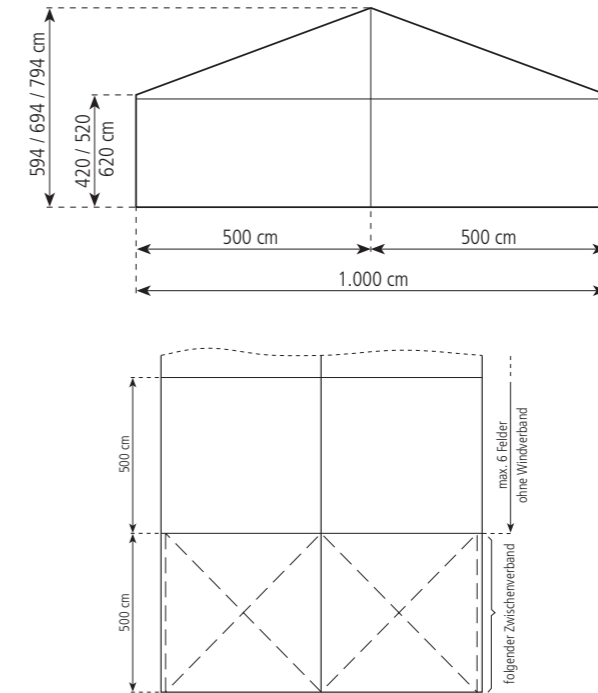
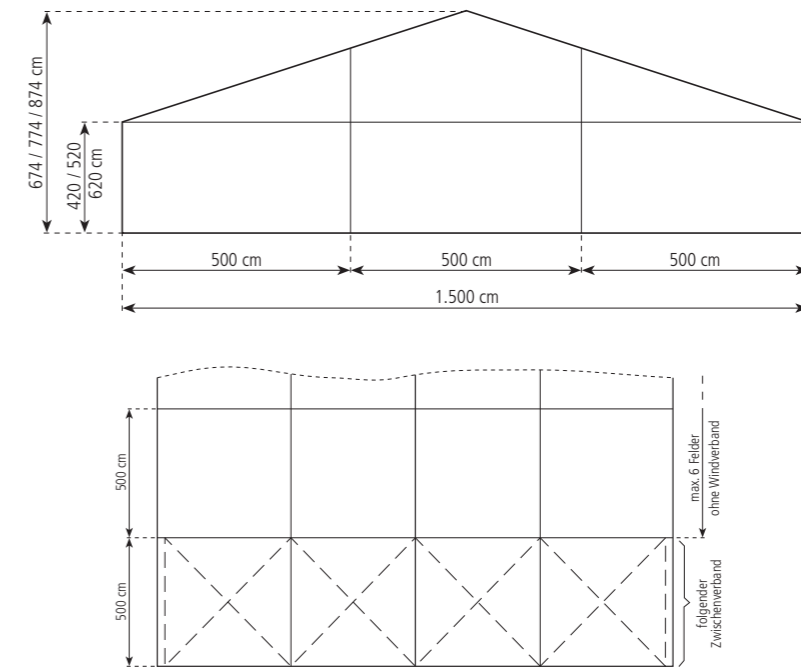


**H-LINE 1.000 - 1.500 CM**

**TECHNISCHE DATEN**
**STANDARDVERSION**

Spannweite	1.000 cm	1.500 cm
Seitenhöhe	420 / 520 / 620 cm	420 / 520 / 620 cm
Firsthöhe	594 / 694 / 794 cm	674 / 774 / 874 cm
Dachneigung	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	570 / 650 / 750 cm	802 cm
Min. Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Hauptprofil	252 x 122 x 4 mm	252 x 122 x 4 mm
Giebelstütze	1	2

Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Schneelast	1,31 kN/m <sup>2</sup>
Feste Verkleidung	· Trapezblech, bandverzinkt, farbbeschichtet, innen Schutzlack · ISO-Sandwich-Elemente, beidseitig verzinktes Stahlblech (innen und außen), gesickt, PU-Schaum Füllung
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

**H-LINE 1.000/420/594 & 1.000/520/694 & 1.000/620/794**

**H-LINE 1.500/420/674 & 1.500/520/774 & 1.500/620/874**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.