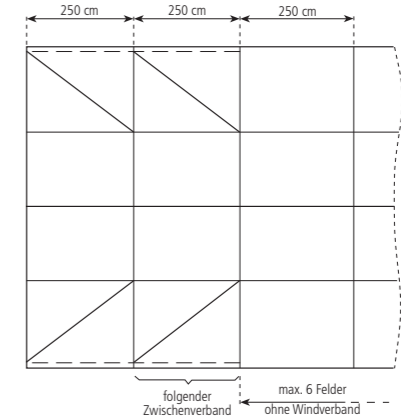
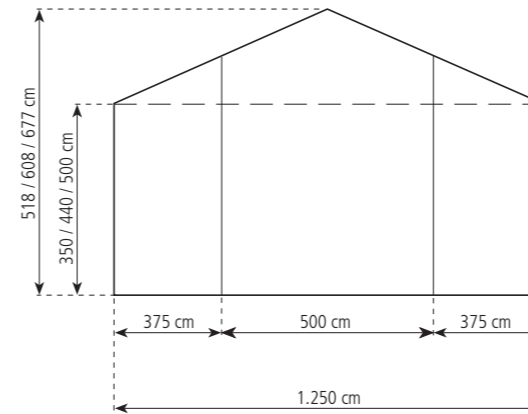
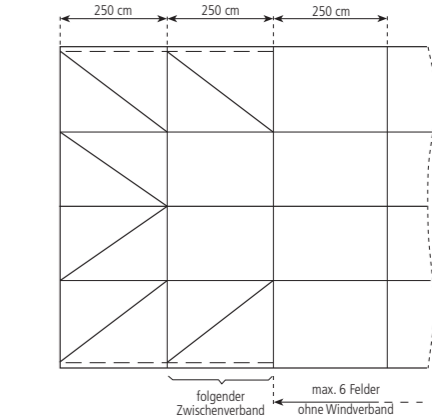
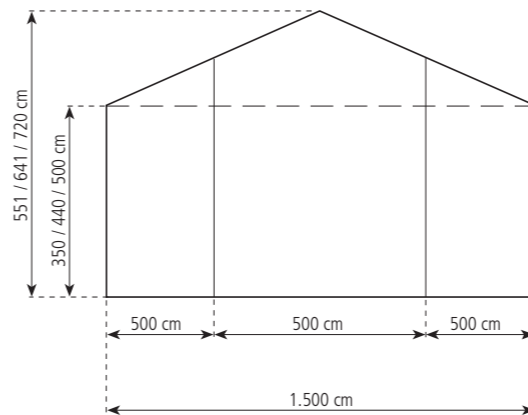


**S-LINE 1.250 - 1.500 CM**

**TECHNISCHE DATEN**
**STANDARDVERSION**

Spannweite	1.250 cm	1.500 cm
Seitenhöhe	350 / 440 / 500 cm	350 / 440 / 500 cm
Firsthöhe	518 / 608 / 677 cm	551 / 641 / 720 cm
Dachneigung	15 °	15 °
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm
Längstes Bauteil	656 cm	785 cm
Min. Aufstelllänge	1.000 cm	1.000 cm
Hauptprofil	170 x 88 x 3 mm	220 x 100 x 3 mm
Giebelstütze	2	2
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h	
Schneelast	1,31 kN/m <sup>2</sup>	
Spezielle Ausführung	· Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage · Trapezblechwandverkleidung, im Gleisbett auf Rollen gelagert und verschiebbar	
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	

**S-LINE 1.250/350/518 & 1.250/440/608 & 1.250/500/677**

**S-LINE 1.500/350/551 & 1.500/440/641 & 1.500/500/720**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.