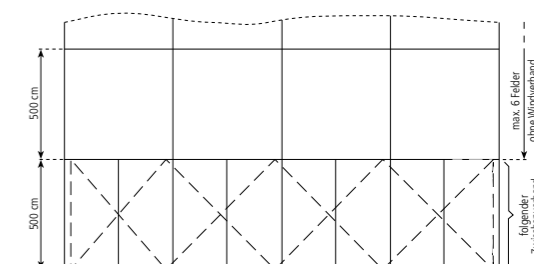
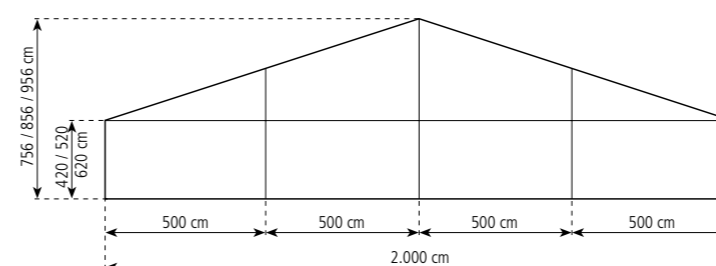
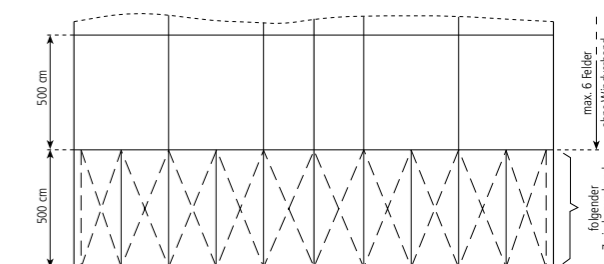
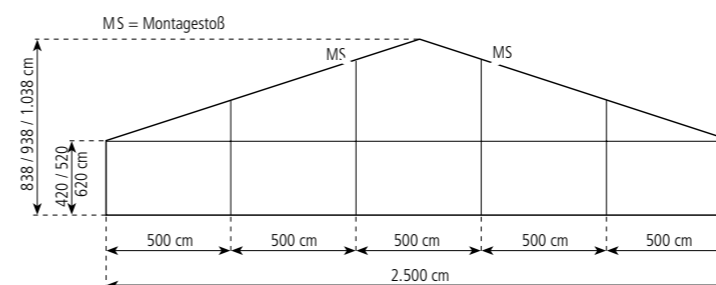



**TECHNISCHE  
DATEN**
**INDUSTRIEHALLE | H-LINE**

## STANDARDVERSION

Spannweite	2.000 cm	2.500 cm
Seitenhöhe	420 / 520 / 620 cm	420 / 520 / 620 cm
Firsthöhe	756 / 856 / 956 cm	838 / 938 / 1.038 cm
Dachneigung	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.075 cm	1.075 cm
Giebelstütze	3	4
Minimale Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Hauptprofil	334 x 122 x 8/4,5 mm	
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h	
Schneelast	1,31 kN/m <sup>2</sup>	
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	
Feste Verkleidung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trapezblech, bandverzinkt, farbbeschichtet, innen Schutzlack</li> <li>ISO-Sandwich-Elemente, beidseitig verzinktes Stahlblech (innen und außen), gesickt, PU-Schaum Füllung</li> </ul>	

**H-LINE 2.000/420/756 & 2.000/520/856 & 2.000/620/956**

**H-LINE 2.500/420/838 & 2.500/520/938 & 2.500/620/1.038**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.