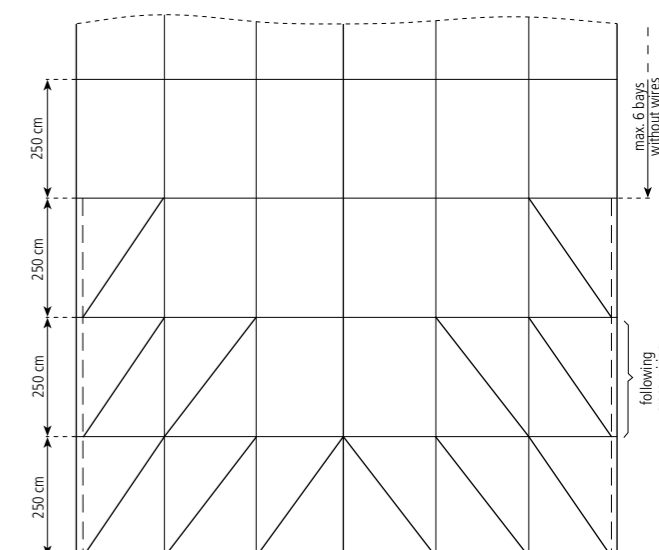
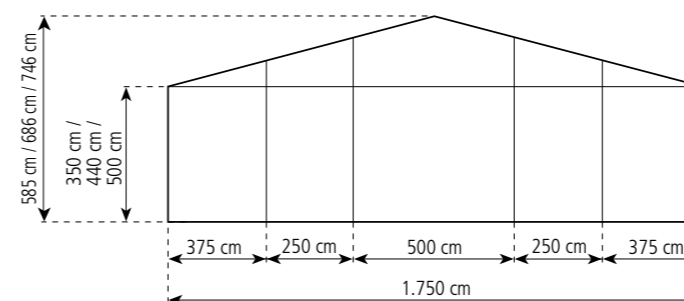
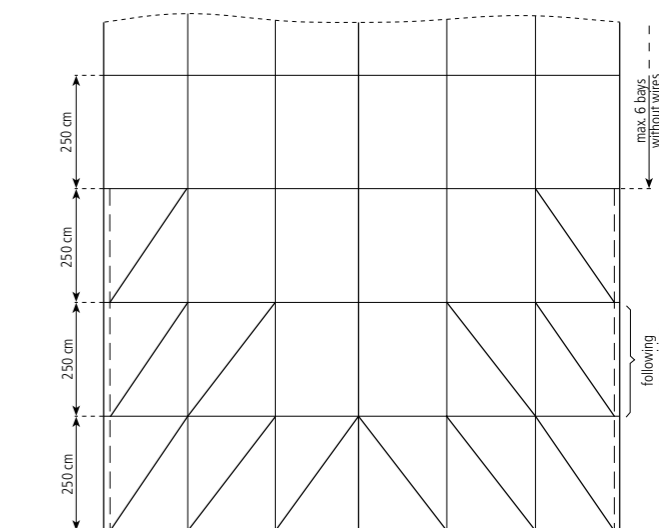
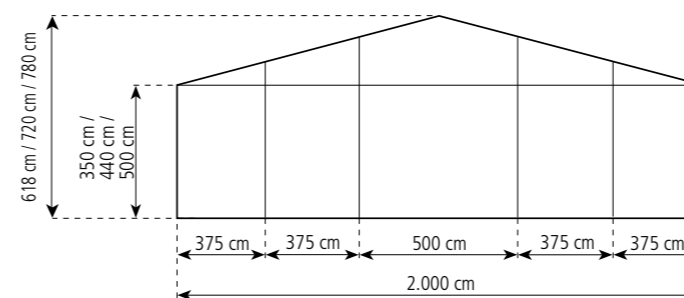



**TECHNISCHE  
DATEN**
**INDUSTRIEZELTE | S-LINE**
**STANDARDVERSION**

Spannweite	1.750 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	350 / 440 / 500 cm	350 / 440 / 500 cm
Firsthöhe	585 / 686 / 746 cm	618 / 720 / 780 cm
Dachneigung	15 °	15 °
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm
Längstes Bauteil	915 cm	1.044 cm
Giebelstütze	4	4
Minimale Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm	
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	110 km/h	
Schneelast	1,31 kN/m <sup>2</sup>	
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	
Spezielle Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage</li> <li>Trapezblechwandverkleidung, im Gleisbett auf Rollen gelagert und verschiebbar</li> </ul>	

**S-LINE 1.750/350/585 & 1.750/440/686 & 1.750/500/746**

**S-LINE 2.000/350/618 & 2.000/440/720 & 2.000/500/780**

**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.