

BIG TENT 1500/400/640 и 1600/400/660

Ширина

1.500 см / 1.600 см,
так же возможно 1.000 см

Высота стены

400 см

Высота в коньке

640 см / 660 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце /

По 4 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

800 см / 850 см

Минимально допустимая длина тента

1.000 см / 1.500 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

220 x 100 x 3 мм



Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Двупальцевое соединение с

угловым распором

1600/400/660: + коньковый

распор

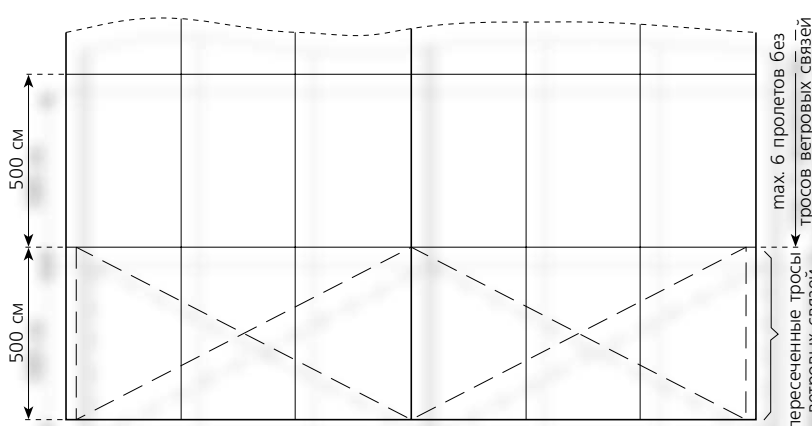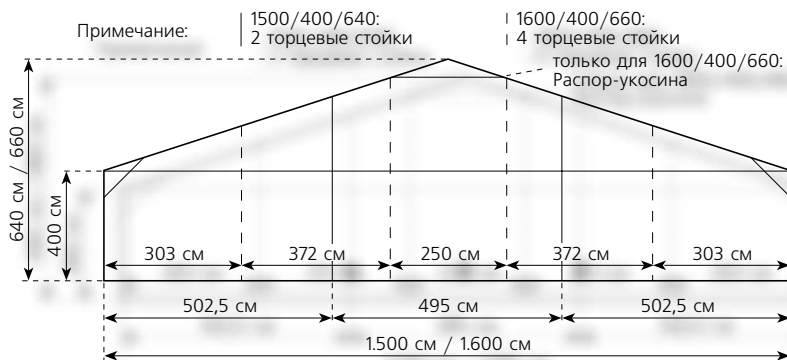

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

1500/400/640: Возможна боковая пристройка (max 5м) с одной или двух сторон

1600/400/660: Нет

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса

Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

