

BIG TENT 2000/240/565 и 2000/300/625

Ширина

2.000 см

Высота стены

240 см / 300 см

Высота в коньке

565 см / 625 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)


500 см

Торцевые стойки

По 3 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

1.070 см

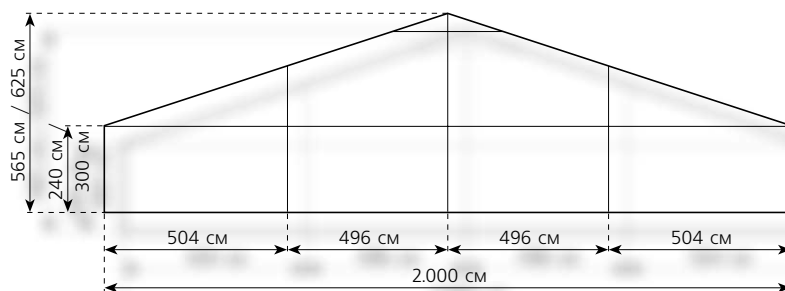

Минимально допустимая длина

тента

2.000 см

Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена

Основной профиль

220 x 100 x 3 мм

Угловое соединение стропила и

боковой опорной стойки

Скользящее соединение с

коньковым распором



Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

Возможна боковая пристройка (max 4м) с одной или двух сторон
2000/300/625: К торцам возможно пристроить 1/2 octagonal tent

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия
Компакт-пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

Возможно собрать тент шириной 15м

При использовании Компакт-пола можно не крепить конструкцию к земле

2000/300/625: Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

