

BIG TENT 2000/400/725 и 2100/400/740

Ширина

2.000 см / 2.100 см

Высота стены

400 см

Высота в коньке

725 см / 740 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 3 стойки в каждом торце /

По 4 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

1.070 см / 1.130 см

Минимально допустимая длина тента

2.000 см / 2.500 см

Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

Основной профиль

220 x 100 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Двупальцевое соединение с угловым распором

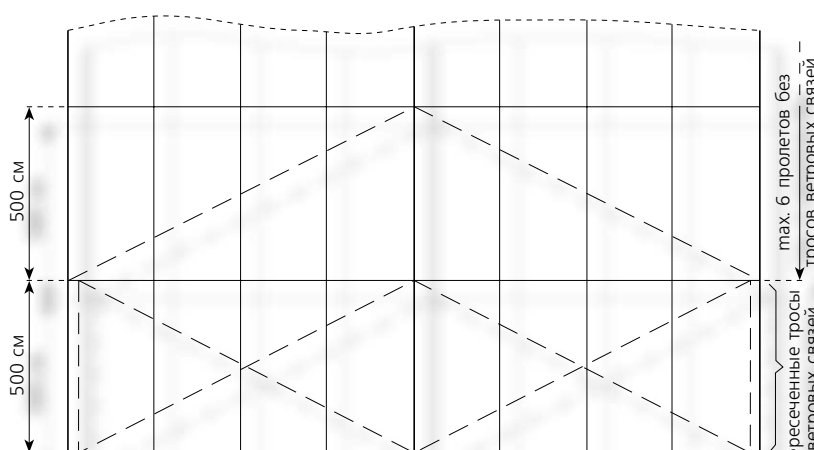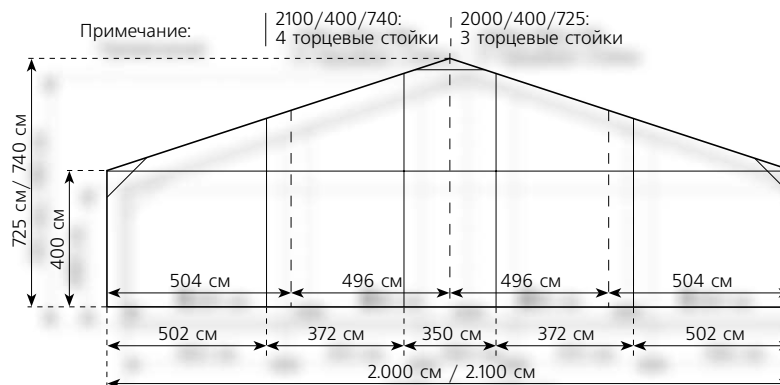

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

2000/400/725: Возможна боковая пристройка (max 5 м) с одной или двух сторон
К торцам возможно пристроить 1/2 octagonal tent
2100/400/740: Нет

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

2000/400/725: Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

