

# BIG TENT 2500/240/640 и 2500/300/700

**Ширина**

2.500 см

**Высота стены**

240 см / 300 см

**Высота в коньке**

640 см / 700 см

**Угол наклона крыши**

18°

**Длина модуля (шаг ферм)**


500 см

**Торцевые стойки**

По 4 стойки в каждом торце

**Самая длинная деталь**

1.325 см

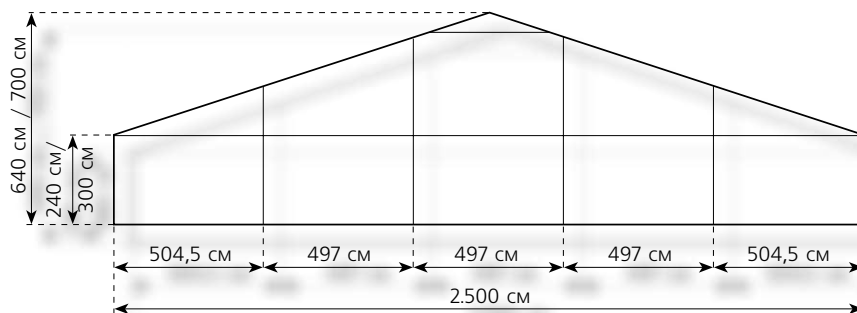

**Минимально допустимая длина тента**

2.000 см

**Максимально допустимая длина тента**

Не ограничена

**Основной профиль**


220 x 100 x 4 мм



**Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки**

Двупальцевое соединение

с угловым распором

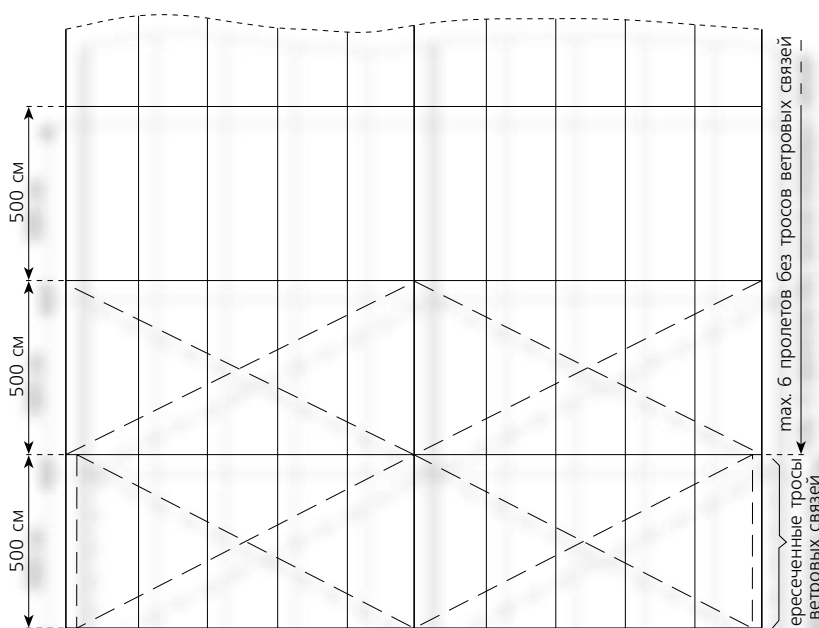

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN** 100 км/ч  
ветровая нагрузка 0,5 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты пристроек / удлинения**

Возможна боковая пристройка (max 4м) с одной или двух сторон  
К торцам возможно пристроить 1/2 decagonal tent

**Варианты исполнения пола**

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

**Тентовое покрытие**

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэфирной сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**

Из данного конструктива возможно собрать Big tent шириной 15м или 20м  
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

