

BIG TENT 5000/385/1200

Ширина

5.000 см, также возможна 4.000 см, 3.000 см и 2.000 см (из того же комплекта деталей)

Высота стены


385 см

Высота в коньке

1.200 см

Угол наклона крыши

18°

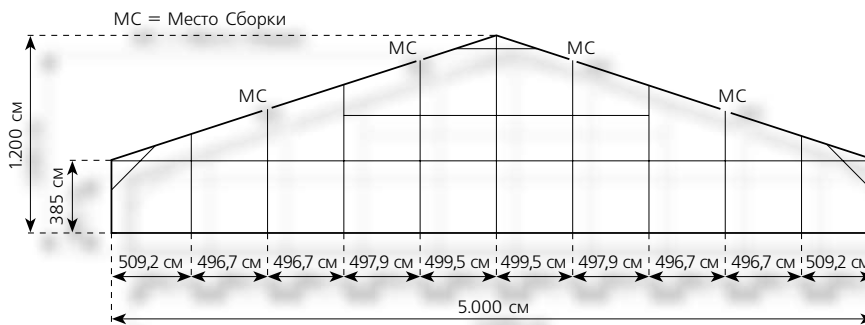

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 9 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

1.174 см



Минимально допустимая длина

тента

4.000 см

Максимально допустимая длина

тента


Не ограничена

Основной профиль

350 x 124 x 10/6 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Соединение с использованием накладных металлических пластин, углового и конькового распора

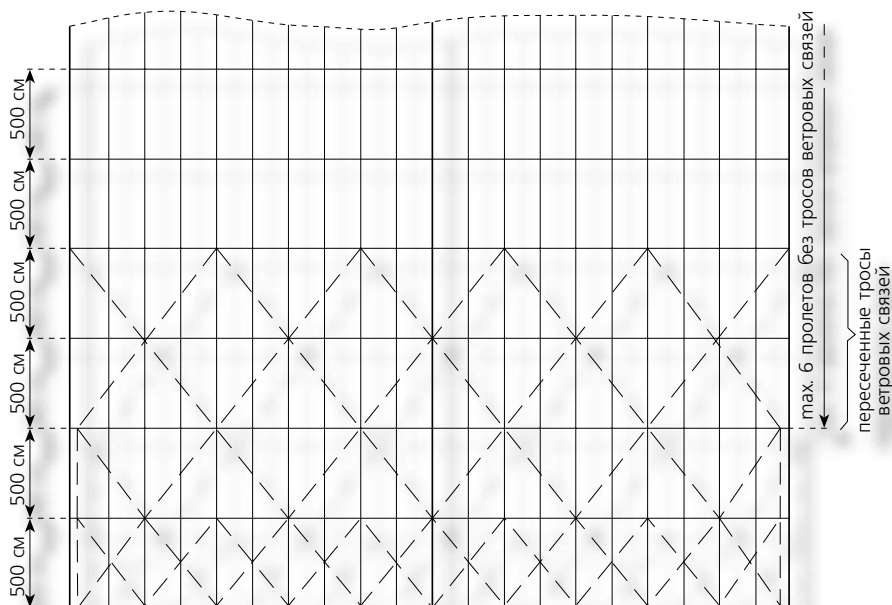

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 130 км/ч
ветровая нагрузка 0,8 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

Нет

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1