

# BIG TENT 6000/385/1360

**Ширина**

6.000 см, также возможна 5.000 см, 4.000 см, 3.000 см и 2.000 см (из того же комплекта деталей)

**Высота стены**


385 см

**Высота в коньке**

1.360 см

**Угол наклона крыши**

18°

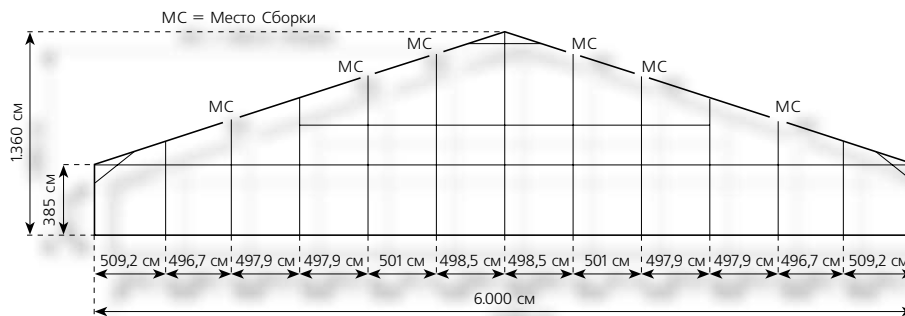

**Длина модуля (шаг ферм)**

500 см

**Торцевые стойки**

По 11 стоек в каждом торце

**Самая длинная деталь**

1.174 см

**Минимально допустимая длина тента**

4.000 см



**Максимально допустимая длина тента**

Не ограничена

Не ограничена


**Основной профиль**

355 x 124 x 10/6 мм

**Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки**

**Соединение с использованием**

накладных металлических пластин, углового и конькового распора

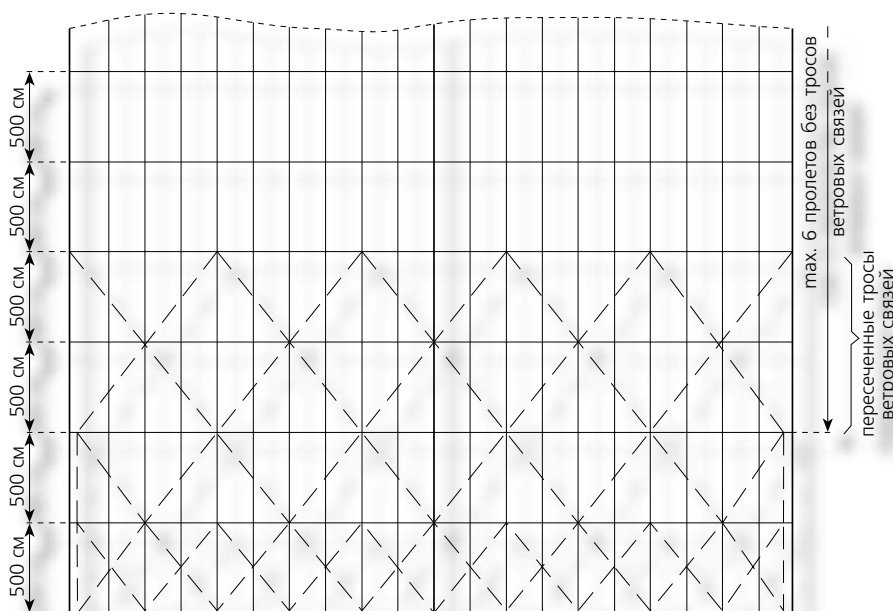

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 130 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,8 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты пристроек / удлинения**

Нет

**Варианты исполнения пола**

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

**Тентовое покрытие**

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1