



BIG TENT 2000/240/565, 2000/300/625 и 2000/400/725 HP

Ширина
2.000 см
Высота стены
240 см / 300 см / 400 см
Высота в коньке
565 см / 625 см / 725 см
Наивысшая точка
860 см / 920 см / 1.020 см
Угол наклона крыши
18°

Длина модуля (шаг ферм)
500 см
Торцевые стойки
По 3 стойки в каждом торце
Самая длинная деталь
1.070 см

Минимально допустимая длина тента
4.000 см
Максимально допустимая длина тента
Не ограничена
Основной профиль
220 x 100 x 3 мм
2000/400/725: 220 x 100 x 4 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки
Скользящее соединение с коньковым распором
2000/400/725: Двупальцевое соединение с угловым распором

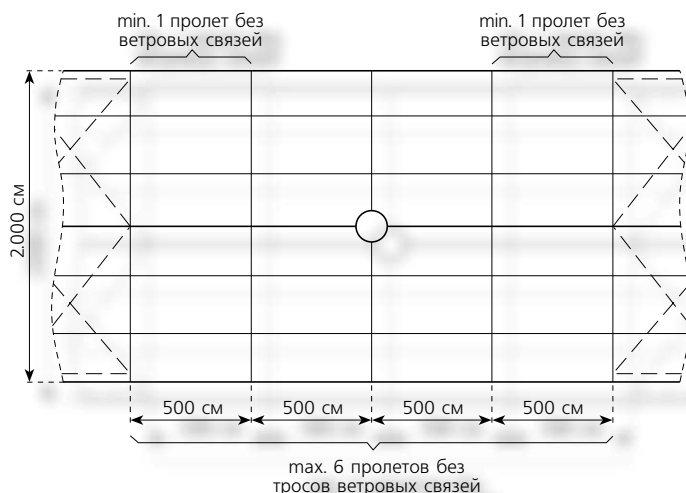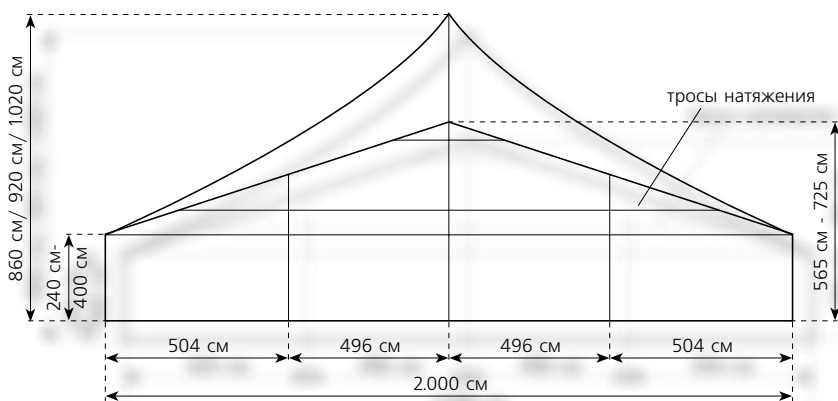

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения
2000/300/625: К торцам возможно пристроить 1/2 octagonal tent

Варианты исполнения пола
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

