




1.500/240/340 & 1.500/300/400

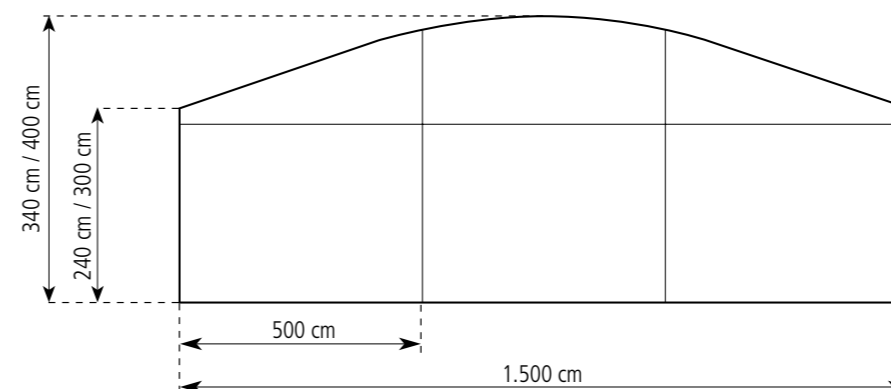

Технические характеристики BODEGA 1.500 - 2.000 CM

Стандартная версия

Ширина	1.500 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Высота стены	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Высота в коньке	340 cm	400 cm	510 cm	570 cm	670 cm
Угол наклона крыши	25°	25°	25°	25°	25°
Длина модуля / шаг фермы	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Самая длинная деталь	800 cm	800 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
Основной профиль	220 x 100 x 3 mm		220 x 100 x 3/4 mm		
Фронтоны (колонны)	2	2	3	3	3
Угловое соединение	Накладные металлические пластины		Накладные металлические пластины и угловые распоры		
Минимальная длина	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Максимальная длина	Не ограничена				
Максимально допустимая скорость ветра по DIN	100 km/h				
Пол	<ul style="list-style-type: none"> Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса Алюминиевый кассетный пол Система тяжелого пола (без необходимости крепления к поверхности) 				
Тентовое покрытие	RODER №1 ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке с добавками, препятствующими горению по DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1				

2.000/240/510 & 2.000/300/570 & 2.000/400/670

