

# PARTY TENT HOLIDAY 0604/230/328 и 0604/300/398

**Ширина**

604 см

**Высота стены**

230 см / 300 см

**Высота в коньке**

328 см / 398 см

**Угол наклона крыши**

18°

**Длина модуля (шаг ферм)**

0604/230/328: 300 см + 500 см

0604/300/398: 300 см

**Торцевые стойки**

По 1 стойке в каждом торце

**Самая длинная деталь**

0604/230/328:

при длине модуля 300см - 375 см

при длине модуля 500 см - 549 см

0604/300/398: 418 см

**Минимально допустимая длина тента**

0604/230/329

при длине модуля 300см - 300 см

при длине модуля 500 см - 500 см

0604/300/398: 600 см

**Максимально допустимая длина тента**


Не ограничена

**Основной профиль**

110 x 68 x 3 мм

**Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки**

Внутреннее стальное

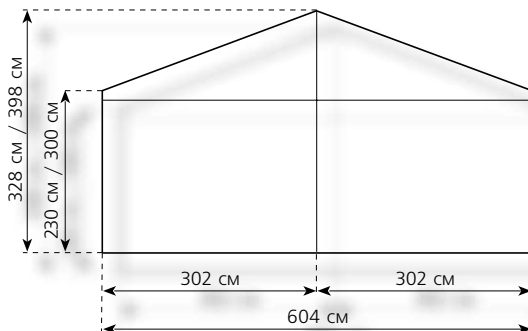

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,3 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты пристроек / удлинения**

0604/230/328: Возможна боковая пристройка (max 3 м и 3 модуля) с одной или двух сторон  
К одному или двум торцам возможно пристроить 1/2 hexagonal tent  
0604/300/398: Нет

**Варианты исполнения пола**



Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия  
Компакт - пол

**Тентовое покрытие**

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле

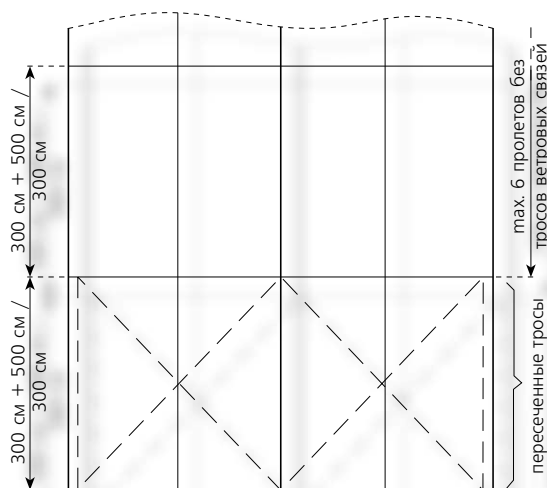

Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки