

PARTY TENT HOLIDAY 0800/230/360 и 0800/300/430

Ширина

800 см

Высота стены

230 см / 300 см

Высота в коньке

360 см / 430 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

0800/230/360: 300 см + 500 см

0800/300/430: 300 см

Торцевые стойки

По 1 стойке в каждом торце

Самая длинная деталь

0800/230/360:

при длине модуля 300см - 429 см

при длине модуля 500 см - 549 см

0800/300/430: 429 см

Минимально допустимая длина тента

0800/230/360

при длине модуля 300см - 600 см

при длине модуля 500 см - 500 см

1000 см с порталной балкой

0800/300/430: 600 см

Максимально допустимая длина тента


Не ограничена

Основной профиль

110 x 68 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

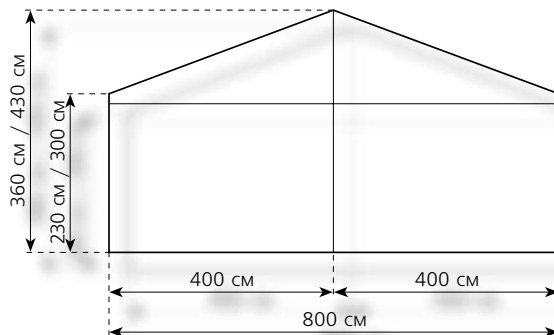

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

0800/230/360: Возможна боковая пристройка (max 3 м и 3 модуля) с одной или двух сторон

К торцам возможно пристроить 1/2 hexagonal tent

0800/300/430: Нет

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса

Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Компакт - пол

Компакт - пол



Компакт - пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

0800/230/360: При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле

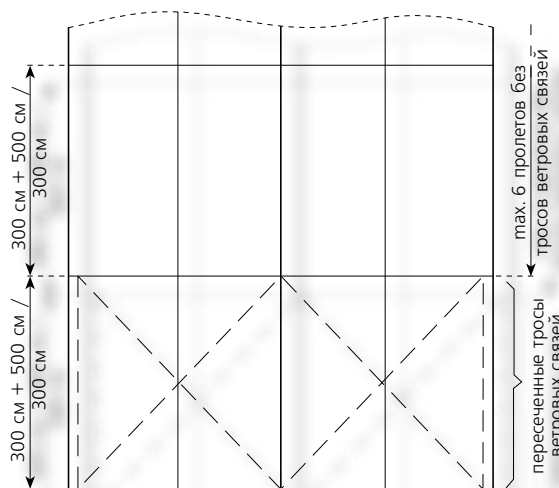

Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки