

Родер H-TENTS

PARTY TENT FIESTA 0400/225/290 и 0500/225/306

Ширина

400 см / 500 см

Высота стены

225 см

Высота в коньке

290 см / 306 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

300 см

Самая длинная деталь

385 см / 485 см

Минимально допустимая длина тента

300 см

Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

Основной профиль

94 x 46 x 2/4 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

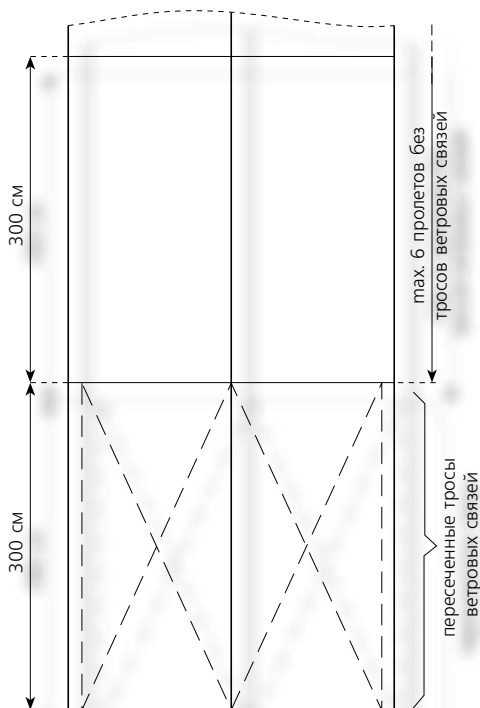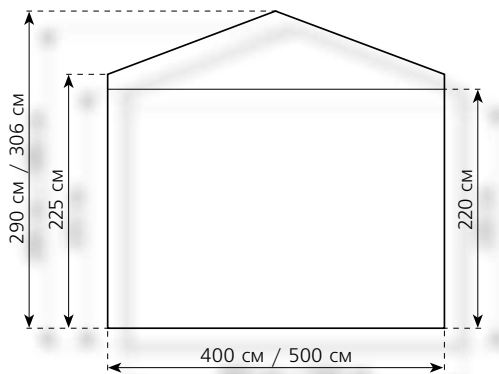

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

Возможна боковая пристройка (max 3м и 4 модуля) с одной или двух сторон

К одному или двум торцам можно пристроить 1/2 hexagonal tent

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса

Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Компакт-пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле

Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

