

# PARTY TENT BODEGA 0600/229/327, 0800/229/374, 0900/229/397 и 1000/229/420

**Ширина**

600 см / 800 см / 900 см / 1000 см

**Высота стены**

229 см

**Высота в коньке**

327 см / 374 см / 397 см / 420 см

**Угол наклона крыши**

25°

**Длина модуля (шаг ферм)**

300 см

**Торцевые стойки**

0600/229/327 и 0800/229/374:


По 1 стойке в каждом торце

0900/229/397 и 1000/229/420:

По 2 стойки в каждом торце

**Самая длинная деталь**

460 см

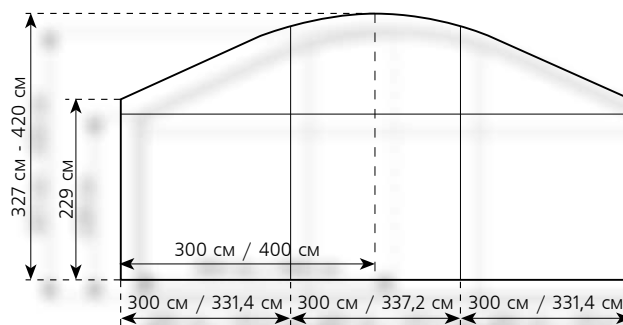

**Минимально допустимая длина тента**

600 см

**Максимально допустимая длина тента**

Не ограничена

**Основной профиль**

81 x 48 x 3 мм

**Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки**

Внутреннее стальное

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,3 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты пристроек / удлинения**

Возможна боковая пристройка (max 3 м и 3 модуля) с одной или двух сторон

**Варианты исполнения пола**

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия  
Компакт-пол

**Тентовое покрытие**

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле  
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

