

# PARTY TENT BODEGA SP 0300-0400/229/300

**Ширина**

300 см - 400 см

**Высота стены**

229 см

**Высота в коньке**

300 см

**Угол наклона крыши**


25°

**Длина модуля (шаг ферм)**

300 см

**Самая длинная деталь**

220 см

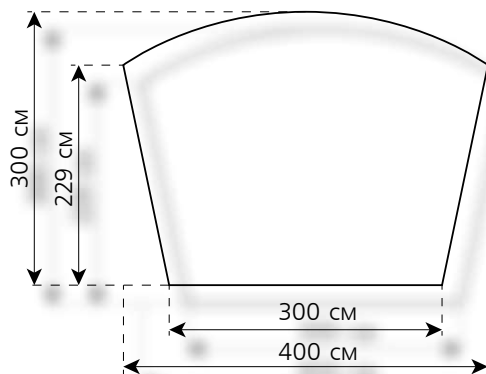

**Минимально допустимая длина**

**тента**

600 см

**Максимально допустимая длина**

**тента**

Не ограничена

**Основной профиль**



81 x 48 x 3 мм

(опционально 94 x 48 x 3 мм)

**Угловое соединение стропила и**

**боковой опорной стойки**

Внутреннее стальное

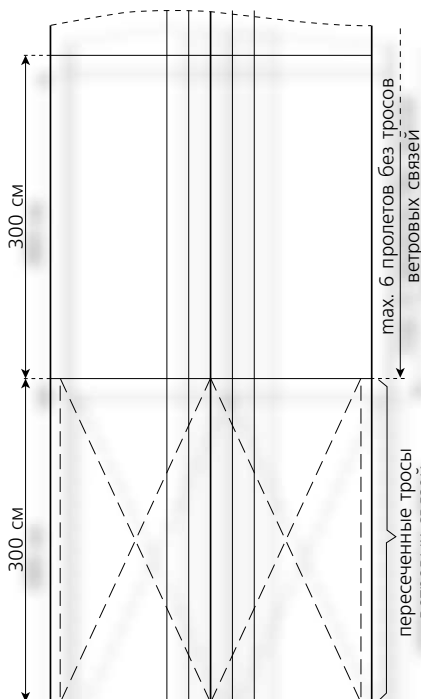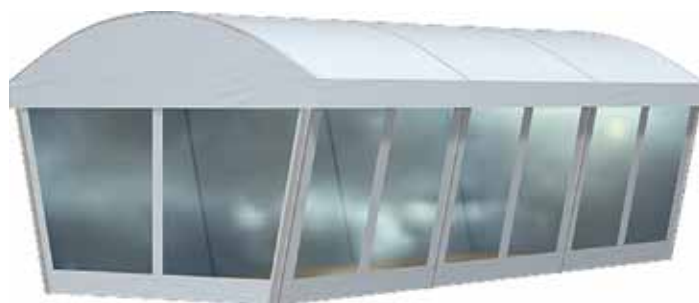

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,3 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты исполнения пола**  
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия  
Компакт-пол

**Тентовое покрытие**  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**  
При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле  
Вместо ветровых связей стен могут использоваться портальные балки