

# PARTY TENT 0600/229/338 и 0800/229/374

**Ширина**

600 см / 800 см

**Высота стены**

229 см

**Высота в коньке**

338 см / 374 см

**Угол наклона крыши**

20°

**Длина модуля (шаг ферм)**

300 см

**Торцевые стойки**

По 1 стойке в каждом торце

**Самая длинная деталь**

330 см / 430 см

**Минимально допустимая длина тента**

600 см

1200 см при использовании порталных балок

**Максимально допустимая длина тента**

Не ограничена



**Основной профиль**

81 x 48 x 3 мм

возможен 94 x 48 x 3 мм

**Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки**

Внутреннее стальное

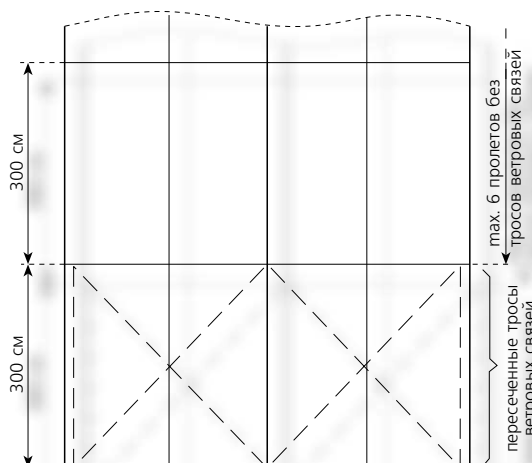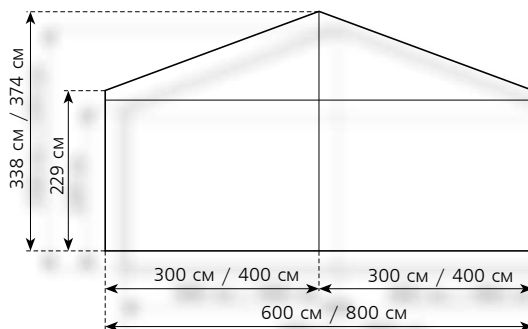

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN** 80 км/ч  
ветровая нагрузка 0,3 кН/м<sup>2</sup>

**Варианты пристроек / удлинения**

Возможна боковая пристройка (max 3 м и 3 модуля) с одной или двух сторон

Возможно соединение с Mega tent  
С одной или двух сторон можно пристроить 1/2 hexagonal tent

**Варианты исполнения пола**

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия  
Компакт-пол

**Тентовое покрытие**

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 В2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле  
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

