

PARTY TENT 0900/229/393 и 1000/229/411

Ширина

900 см / 1000 см

Высота стены

229 см

Высота в коньке

393 см / 411 см

Угол наклона крыши

20°

Длина модуля (шаг ферм)

300 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

490 см / 540 см

Минимально допустимая длина тента

600 см

1200 см при использовании порталных балок

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена


Основной профиль

81 x 48 x 3 мм

возможен 94 x 48 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

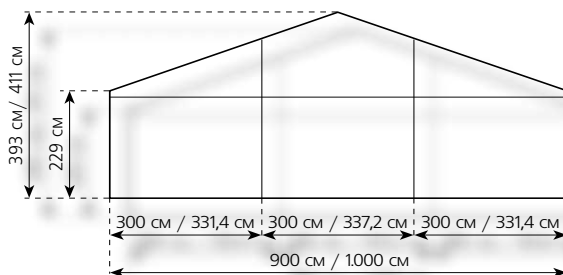

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

Возможна боковая пристройка (max 3м и 3 модуля) с одной или двух сторон.
Возможно соединение с Mega tent
С одной или двух сторон можно пристроить 1/2 octagonal tent

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия
Компакт-пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 В2, по ГОСТ Р 51032-97 РГ1

Дополнительные опции

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

