

# Родер

## STORAGE TENT H-LINE

1000/420/594, 1000/520/694 и 1000/620/794

### Ширина

1.000 см

### Высота стены

420 см / 520 см / 620 см

### Высота в коньке

594 см / 694 см / 794 см

### Угол наклона крыши

18°

### Длина модуля (шаг ферм)

500 см

### Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

### Самая длинная деталь

554 см / 654 см / 754 см

### Минимально допустимая длина тента

1.000 см

### Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

### Основной профиль

252 x 122 x 4 мм

### Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

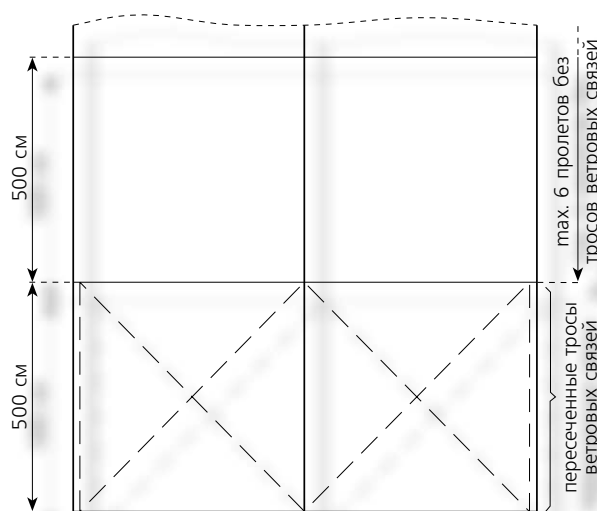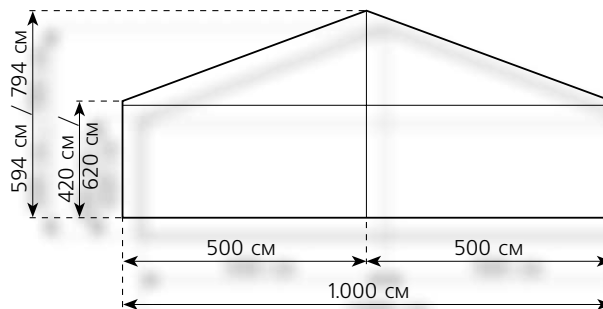

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,5 кН/м<sup>2</sup>

**Снеговая нагрузка**  
0,75 кН/м<sup>2</sup>

**Тентовое покрытие**  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1. Надувная термо-крыша

**Стены**  
Металлические листы: Поверхность металла гальванизированна и окрашена в соответствии с нормой RAL 9002 (серый, белый), защитная окраска изнутри. Сэндвич-панели.

**Дополнительные опции**  
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки