

Родер

STORAGE TENT H-LINE

2500/420/838, 2500/520/938 и 2500/620/1038

Ширина

2.500 см

Высота стены

420 см / 520 см / 620 см

Высота в коньке

838 см / 938 см / 1.038 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 4 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

1.075 см

Минимально допустимая длина тента

2.500 см

Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

Основной профиль

334 x 122 x 8/4,5 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

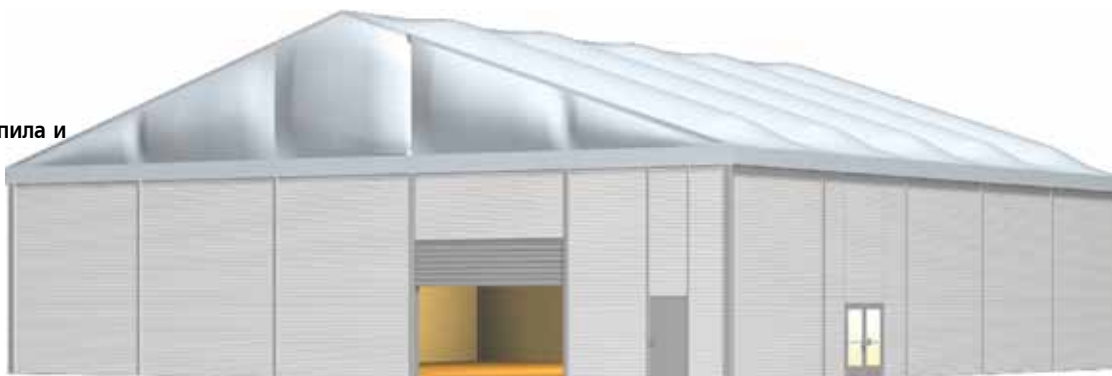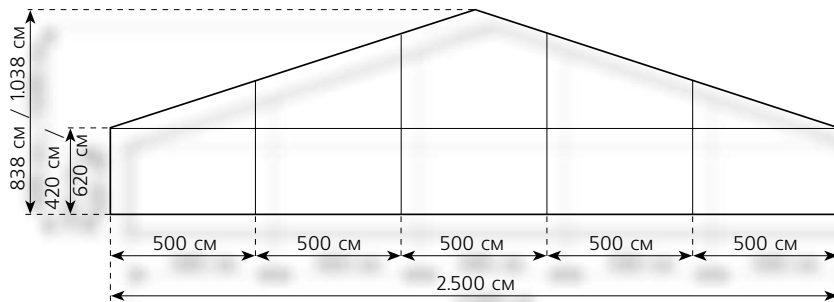

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Снеговая нагрузка
0,75 кН/м²

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.
Надувная термо-крыша

Стены
Металлические листы: Поверхность металла гальванизированна и окрашена в соответствии с нормой RAL 9002 (серый, белый), защитная окраска изнутри.
Сэндвич-панели.

Дополнительные опции
Вместо ветровых связей могут использоваться порталные балки

