

Родер

STORAGE TENT H-LINE

3000/420/919, 3000/520/1019 и 3000/620/1119

Ширина

3.000 см

Высота стены

420 см / 520 см / 620 см

Высота в коньке

919 см / 1.019 см / 1.119 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 5 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

1.075 см

Минимально допустимая длина тента

3.000 см

Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

Основной профиль

334 x 122 x 8/4,5 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

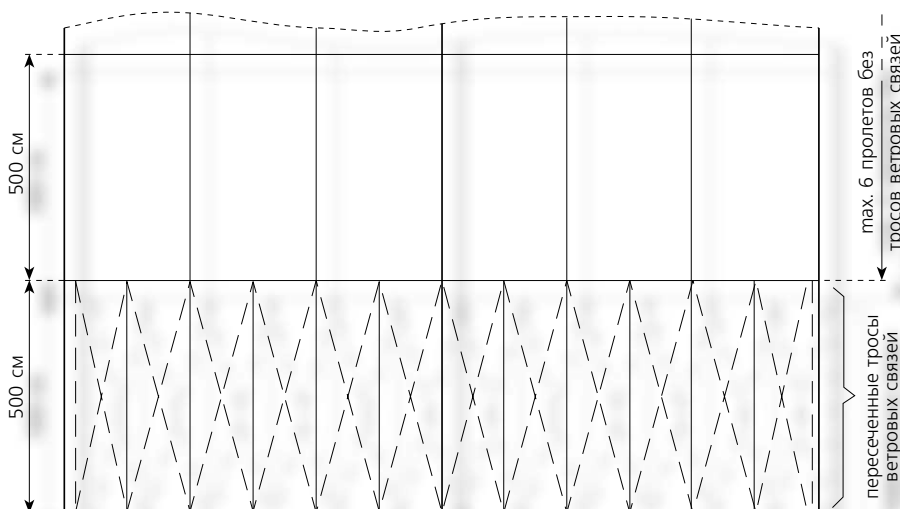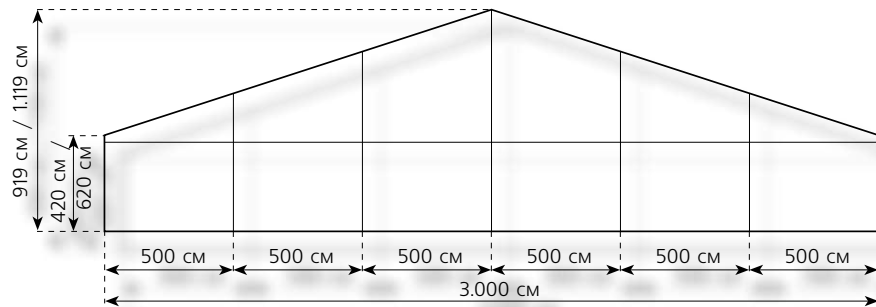

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Снеговая нагрузка
0,75 кН/м²

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1. Надувная термо-крыша

Стены

Металлические листы: Поверхность металла гальванизированна и окрашена в соответствии с нормой RAL 9002 (серый, белый), защитная окраска изнутри. Сэндвич-панели.

Дополнительные опции

Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки