

# Родер

## STORAGE TENT S75-ALU 1250/350/518 и 1500/350/551

### Ширина

1.250 см / 1.500 см

### Высота стены

350 см

### Высота в коньке

518 см / 551 см

### Угол наклона крыши

15°

### Длина модуля (шаг ферм)


250 см

### Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

### Самая длинная деталь

656 см / 785 см

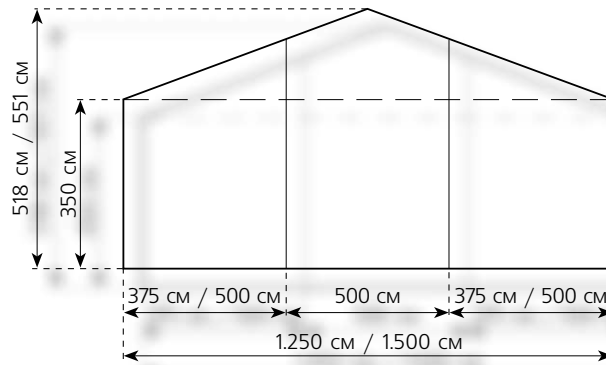

### Минимально допустимая длина тента

1.000 см

### Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

### Основной профиль

170 x 88 x 3 мм

220 x 100 x 3 мм (опционально)

### Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное



### Размеры дверей (из тентового полотна)

Профиль 170 x 88 x 3 мм:


Боковая стена 220 см / 450 см x 300 см

Торцевая стена: 450 см x 390 см

Профиль 220 x 100 x 3 мм:

Боковая стена: 220 см x 300 см

Торцевая стена: 450 см x 390 см

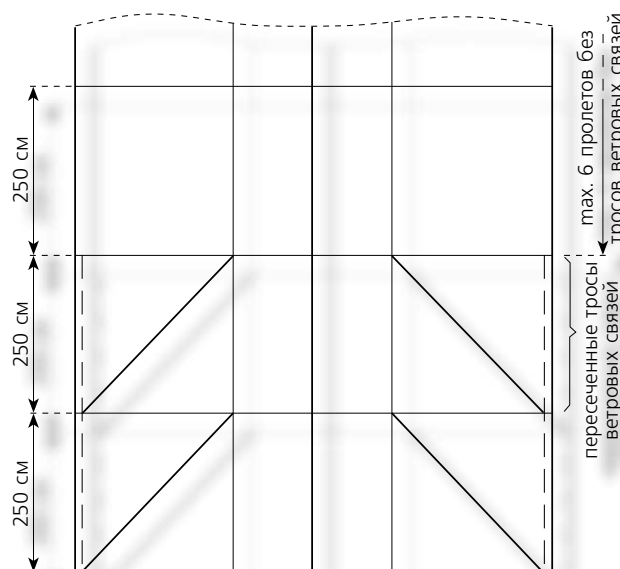

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,5 кН/м<sup>2</sup>

**Снеговая нагрузка**  
0,25 кН/м<sup>2</sup>  
0,75 кН/м<sup>2</sup> (профиль 220 x 100 x 3 мм)

**Тентовое покрытие**  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**  
Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом  
Исполнение стен из металлических листов  
Конструкция со снеговой нагрузкой 0,25 кН/м<sup>2</sup> может быть сдвижной благодаря роликовой платформе и иметь трансформированную длину