

Родер

STORAGE TENT S75-ALU 1250/440/608 и 1500/440/641

Ширина

1.250 см / 1.500 см

Высота стены

440 см

Высота в коньке

608 см / 641 см

Угол наклона крыши

15°

Длина модуля (шаг ферм)

250 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

656 см / 785 см

Минимально допустимая длина тента

750 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

170 x 88 x 3 мм

220 x 100 x 3 мм (опционально)

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

Размеры дверей (из тентового полотна)

Профиль 170 x 88 x 3 мм:

Боковая стена 220см / 450 см x



390см

Торцевая стена: 450 см x 430 см

Профиль 220 x 100 x 3 мм:

Боковая стена: 220 см x 390 см

Торцевая стена: 450 см x 430 см

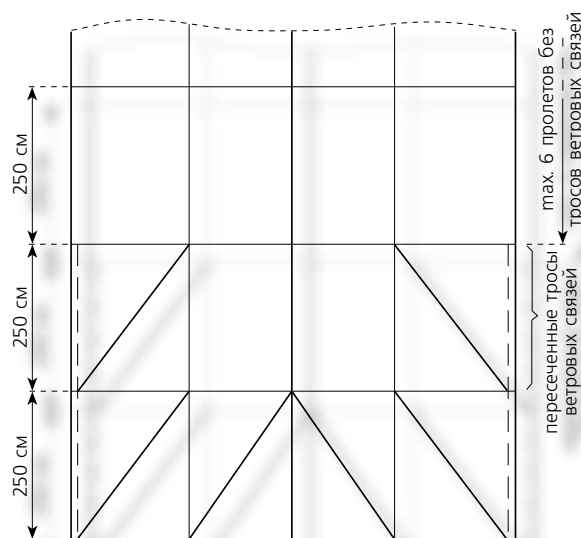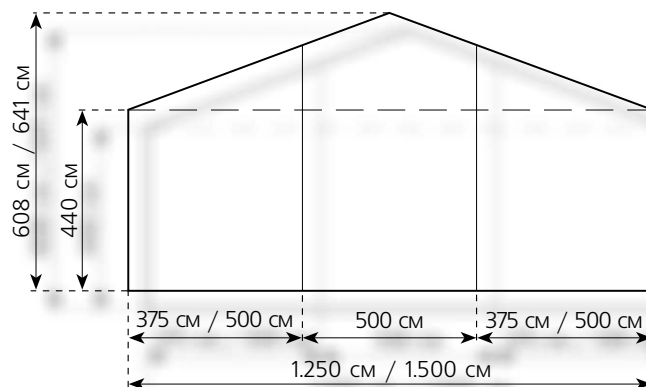

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/ м²

Снеговая нагрузка

0,25 кН/м²

0,75 кН/м² (профиль 220 x 100 x 3 мм)

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом
Исполнение стен из металлических листов

Конструкция со снеговой нагрузкой 0,25 кН/м² может быть сдвижной благодаря роликовой платформе и иметь трансформированную длину