

Родер

STORAGE TENT S75-ALU 1250/500/677 и 1500/500/710

Ширина

1.250 см / 1.500 см

Высота стены

500 см

Высота в коньке

677 см / 710 см

Угол наклона крыши

15°

Длина модуля (шаг ферм)

250 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

656 см / 785 см

Минимально допустимая длина тента

1.000 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

170 x 88 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки



Внутреннее стальное

Размеры дверей (из тентового полотна)

Боковая стена 220см / 450см x

450см

Торцевая стена: 450 см x 430 см

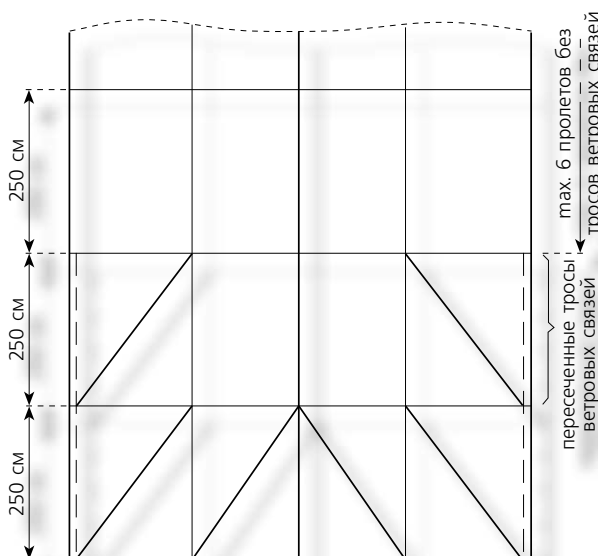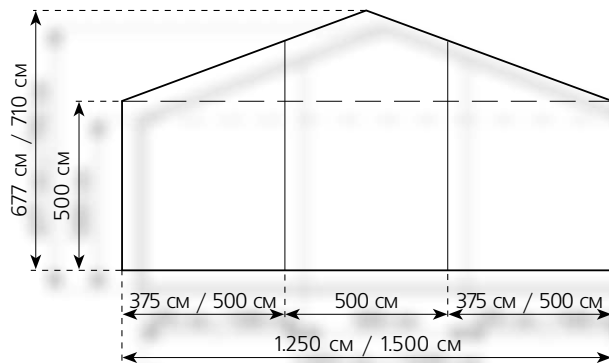

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²
Обязательны нижние балки

Снеговая нагрузка
0,25 кН/м²

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции
Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом
Исполнение стен из металлических листов