

Родер

STORAGE TENT S75-ALU 1750/350/585 и 2000/350/618

Ширина

1.750 см / 2.000 см

Высота стены

350 см

Высота в коньке

585 см / 618 см

Угол наклона крыши

15°

Длина модуля (шаг ферм)


250 см

Торцевые стойки

По 4 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

915 см / 1.044 см

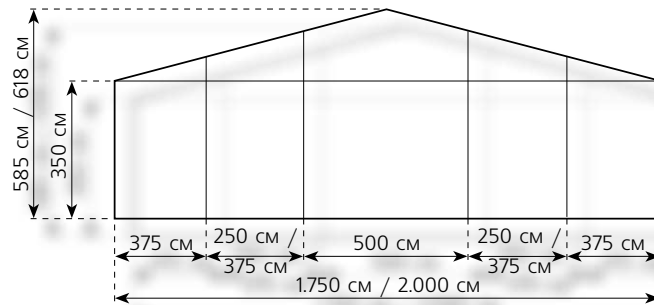

Минимально допустимая длина тента

1.500 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

170 x 88 x 3 мм

220 x 100 x 3 мм (опционально)


Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

Размеры дверей (из тентового полотна)

Боковая стена 220 см x 300 см

Торцевая стена: 450 см x 390 см

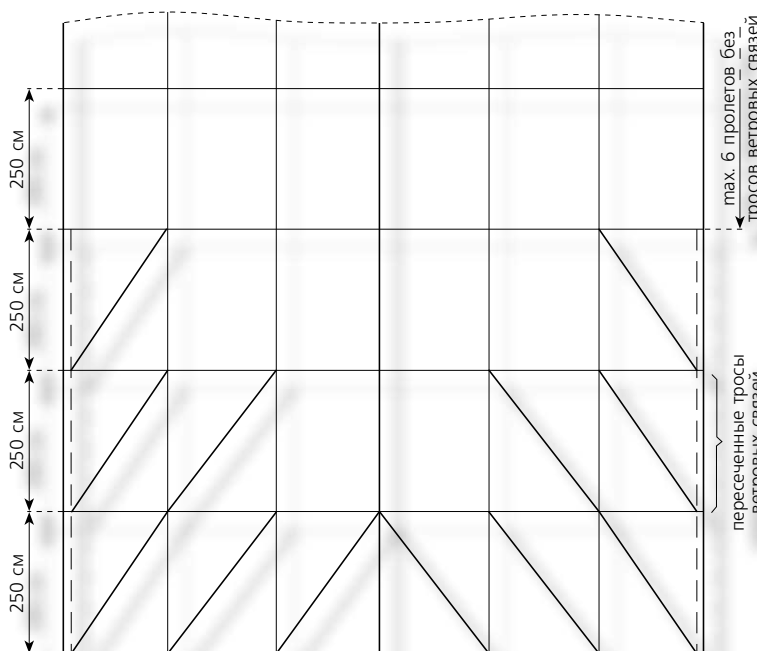

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Снеговая нагрузка
0,25 кН/м²
0,75 кН/м² (профиль 220 x 100 x 3 мм)

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции
Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом
Исполнение стен из металлических листов