

# Родер

## STORAGE TENT S75-ALU 1750/440/686 и 2000/440/720

### Ширина

1.750 см / 2.000 см

### Высота стены

440 см

### Высота в коньке

686 см / 720 см

### Угол наклона крыши

15°

### Длина модуля (шаг ферм)

250 см

### Торцевые стойки

По 4 стойки в каждом торце

### Самая длинная деталь

917 см / 1.046 см

### Минимально допустимая длина тента

1.500 см

### Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

### Основной профиль

220 x 100 x 4 мм



### Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

### Размеры дверей (из тентового полотна)

Боковая стена 220 см x 390 см

Торцевая стена: 450 см x 430 см

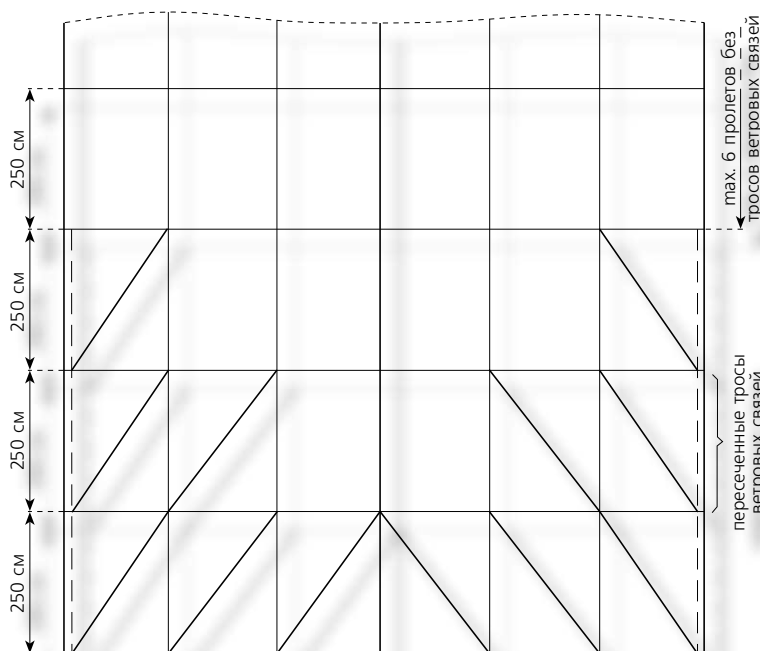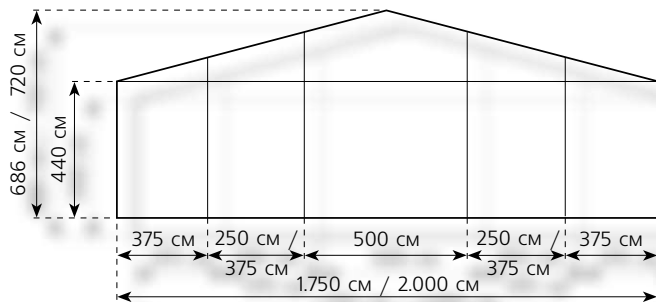

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч**  
ветровая нагрузка 0,5 кН/м<sup>2</sup>

**Снеговая нагрузка**  
0,75 кН/м<sup>2</sup>

**Тентовое покрытие**  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

**Дополнительные опции**  
Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом  
Исполнение стен из металлических листов