

Родер

STORAGE TENT S75-ALU

0500/350/417, 0750/350/450 и 1000/350/484

Ширина

500 см / 750 см / 1.000 см

Высота стены

350 см

Высота в коньке

417 см / 450 см / 484 см

Угол наклона крыши

15°

Длина модуля (шаг ферм)


250 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

406 см / 428 см / 524 см

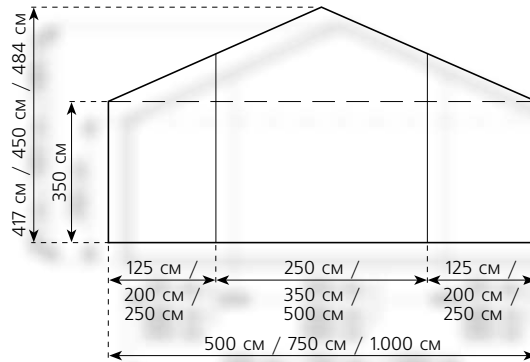

Минимально допустимая длина тента

500 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

130 x 88 x 3 мм

170 x 88 x 3 мм (опционально)

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное



Размеры дверей (из тентового полотна)


Боковая стена 220 см / 450 см x 330 см

Торцевая стена:

0500/350/417: 220 см x 350 см

0750/350/450: 310 см x 370 см

1000/350/484: 450 см x 390 см

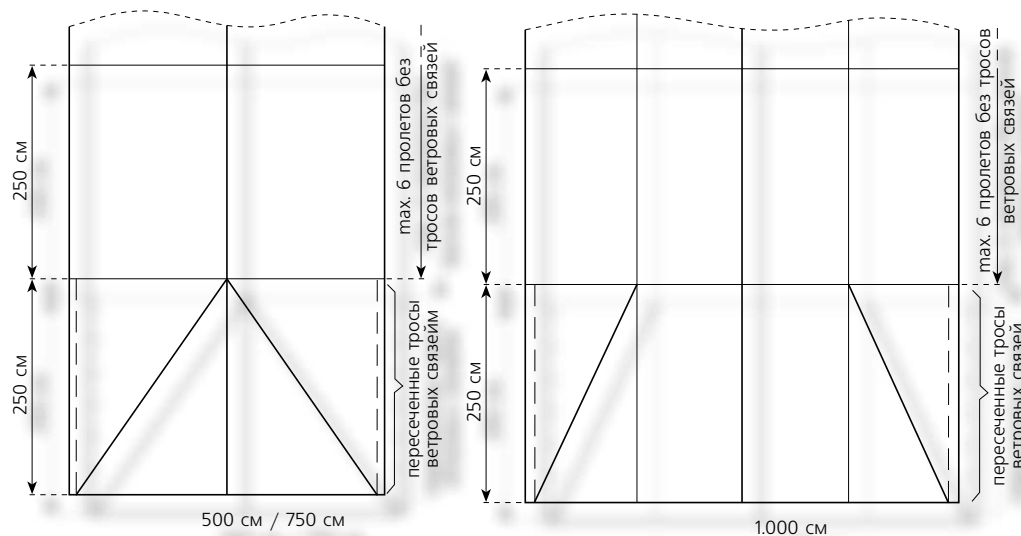

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/м²

Снеговая нагрузка
0,25 кН/м²
0,75 кН/м² (профиль 170 x 88 x 3 мм)

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции
Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами с техническим входом
Исполнение стен из металлических листов
Конструкция со снеговой нагрузкой 0,25 кН/м² может быть сдвижной благодаря роликовой платформе и иметь трансформированную длину