

Родер

STORAGE TENT S75-ALU

0500/440/507, 0750/440/540 и 1000/440/574

Ширина

500 см / 750 см / 1.000 см

Высота стены

440 см

Высота в коньке

507 см / 540 см / 574 см

Угол наклона крыши

15°

Длина модуля (шаг ферм)


250 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

463 см / 482 см / 526 см

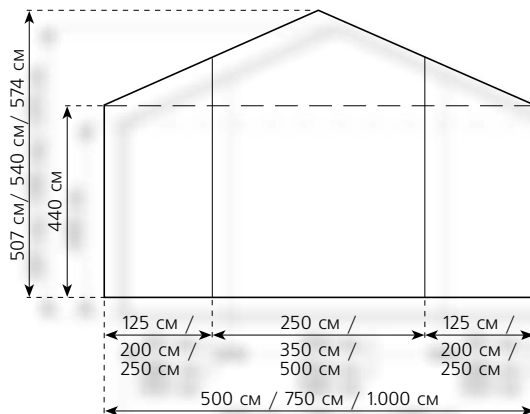

Минимально допустимая длина тента

750 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

170 x 88 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

Размеры дверей (из тентового полотна)

Боковая стена 220см / 450см x



390см

Торцевая стена:

0500/440/507: 220 см x 430 см

0750/440/540: 310 см x 430 см

1000/440/574: 450 см x 430 см

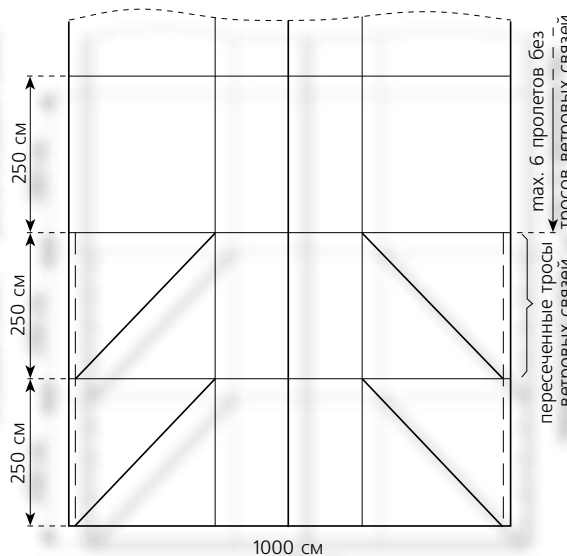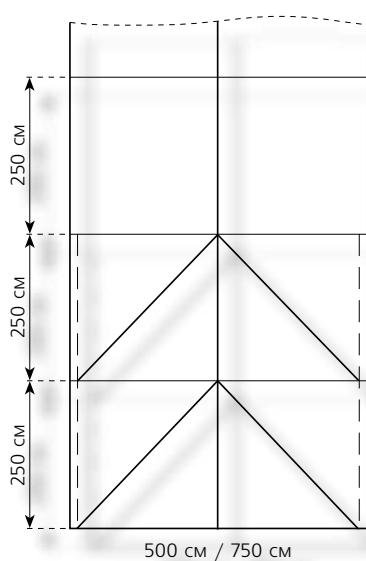

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Снеговая нагрузка

0,25 кН/м²

0,75 кН/м²

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

Возможна комплектация раздвижными или подъемными воротами или техническим входом
Исполнение стен из металлических листов

Конструкция со снеговой нагрузкой 0,25 кН/м² может быть сдвижной благодаря роликовой платформе и иметь трансформированную длину