

CURVE TENT 1500/300/640

Ширина

1.500 см

Высота стены

300 см

Высота в коньке

640 см

Угол наклона крыши

20°

Длина модуля (шаг ферм)


300 см

Торцевые стойки

По 2 стойки в каждом торце

Самая длинная деталь

1.062 см

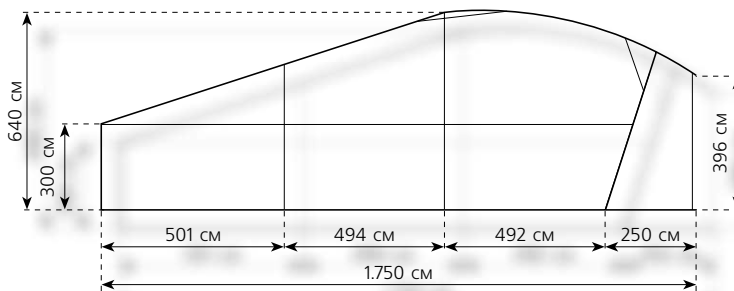

Минимально допустимая длина тента

1.210 см

Максимально допустимая длина тента


Не ограничена

Основной профиль

220 x 100 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Скользящее соединение с коньковой распоркой

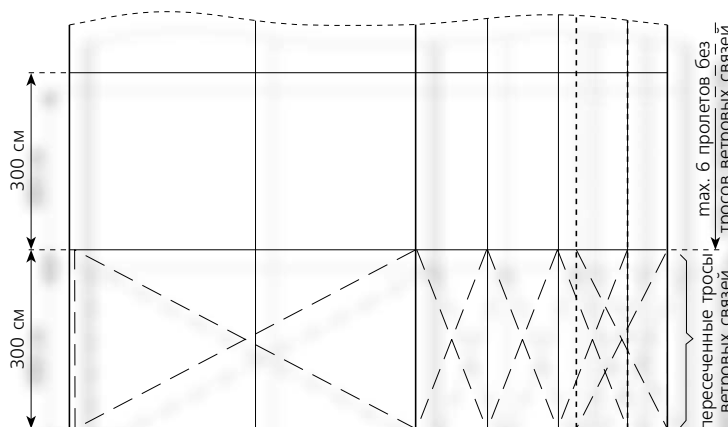

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/ м2

Варианты исполнения пола
Система тяжелых полов с утяжелителями

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.

Дополнительные опции
Двери
Декорирование сегментов