

CURVE TENT MEDIUM 500/240/395

Ширина

500 см

Высота стены

240 см

Высота в коньке

395 см

Угол наклона крыши

25°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Самая длинная деталь

556 см

Минимально допустимая длина

тента

500 см

Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена



Основной профиль

130 x 70 x 3 мм

Угловое соединение стропила и

боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

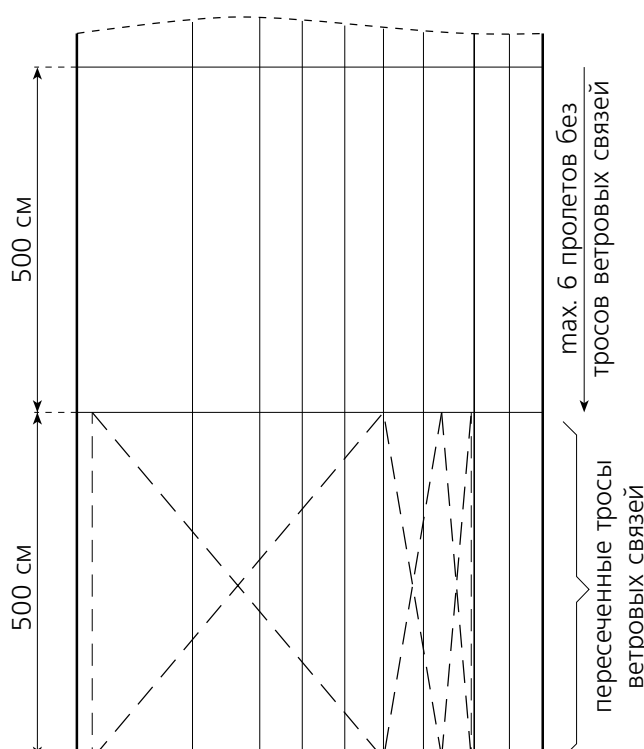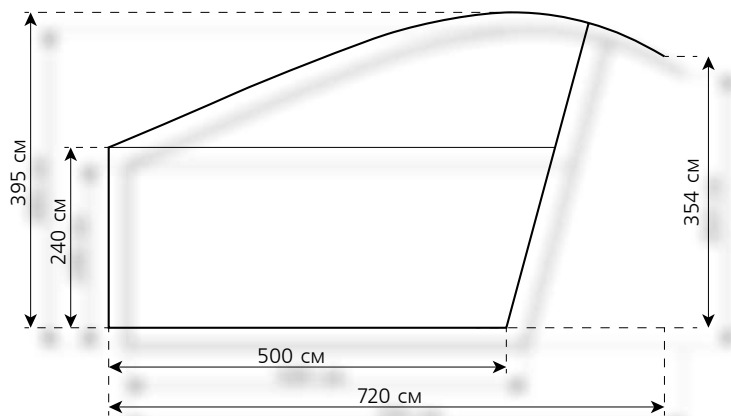

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/ м²

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Компакт-пол
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.

Дополнительные опции

При использовании Компакт-пола можно не крепить конструкцию к земле
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки