

Родер T-TENTS

POLYGON TENT 1800/500/816

Ширина

1800 см

Высота стены

500 см

Высота в коньке

816 см

Длина модуля (шаг ферм)

515 см

Торцевые стойки

По 5 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

780 см

Минимально допустимая длина

тента

3.090 см

Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена




Основной профиль

220 x 100 x 4 мм

Угловое соединение стропила и

боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

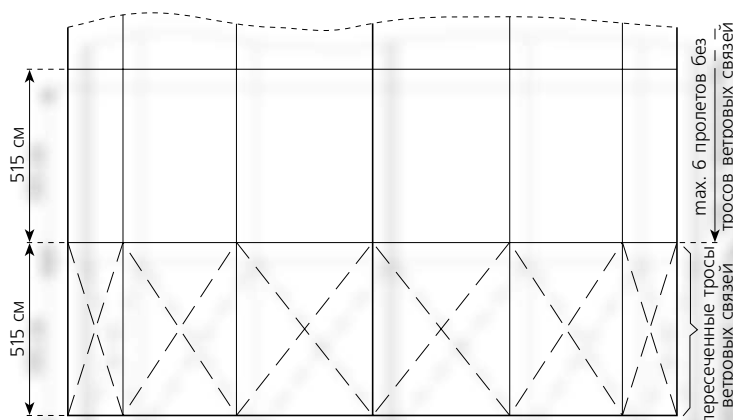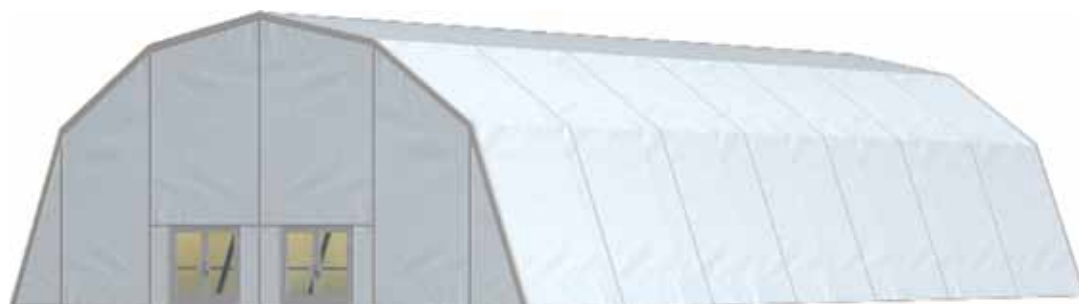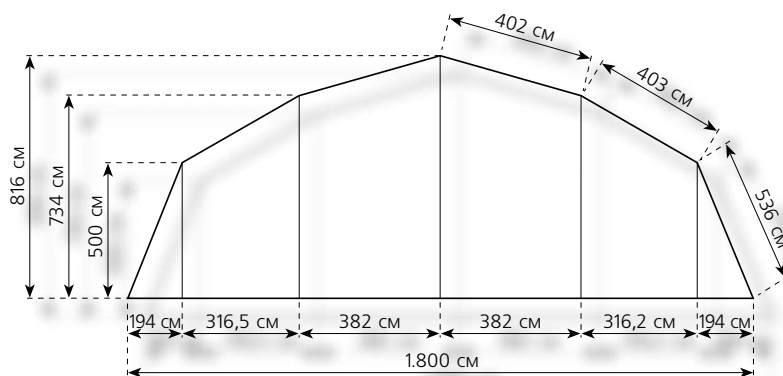

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.