

POLYGON TENT 3000/400/1050 и 3000/500/1097

Ширина

3.000 см

Высота стены

400 см / 500 см

Высота в коньке

1.050 см / 1.097 см

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 5 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

856 см

Минимально допустимая длина

тента

2.000 см

Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена



Основной профиль

285 x 124 x 7,5/5,2 мм

Угловое соединение стропила и

боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

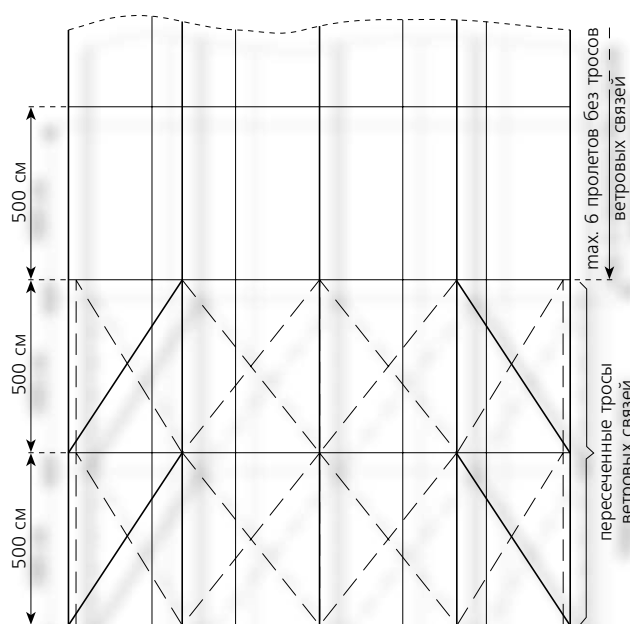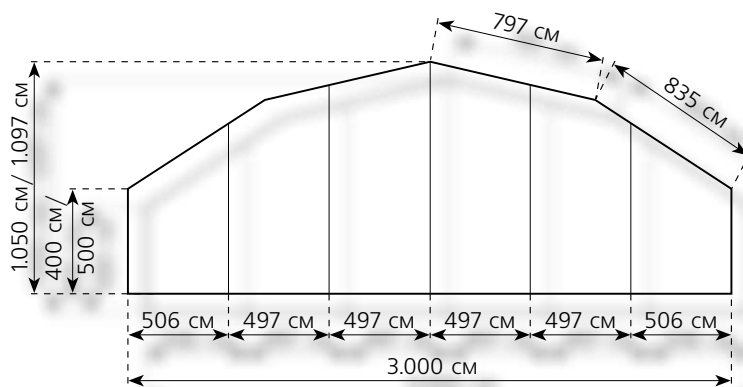

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 130, км/ч
ветровая нагрузка 0,8 кН/м²

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.