

POLYGON TENT 3600/646/1377

Ширина

3.600 см

Высота стены

646 см

Высота в коньке

1.377см

Длина модуля (шаг ферм)

320 см / 515 см

Торцевые стойки

По 9 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

856 см

Минимально допустимая длина тента

3.200 см / 3.605 см

Максимально допустимая длина тента



Не ограничена

Основной профиль

285 x 124 x 7,5/5,2 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

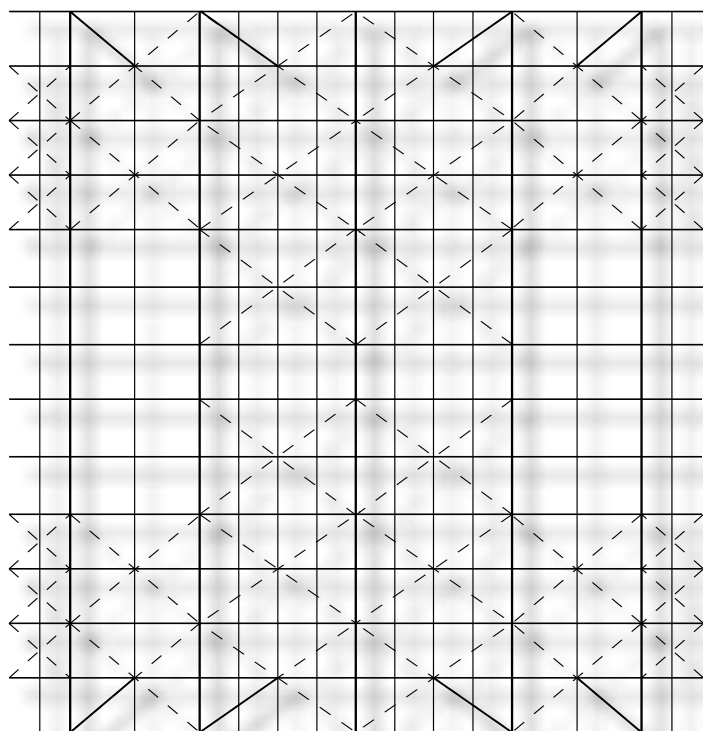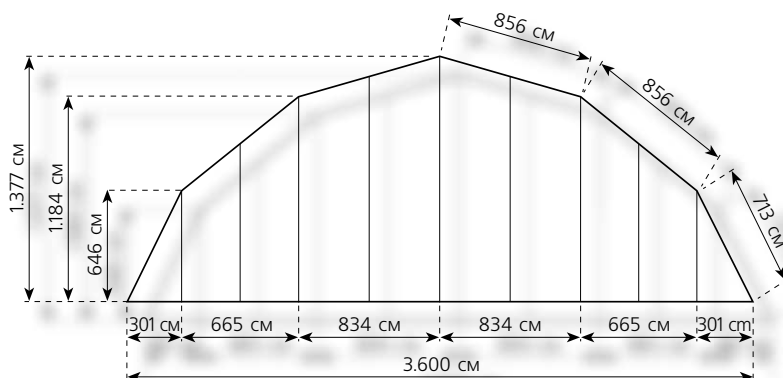

Максимально допустимая скорость ветра по DIN

С длиной модуля 320 см: 130 км/ч

ветровая нагрузка 0,8 кН/м²

С длиной модуля 515 см: 100 км/ч

ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса

Алюминиевый кассетный пол

с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.