

## WINE TENT 0500/240/332 и 0500/300/392

Ширина

500 см

Высота стены

240 см / 300 см

Высота в коньке

332 см / 392 см

Угол наклона крыши


20°

Длина модуля (Шаг фермы)

500 см

Самая длинная деталь

500 см

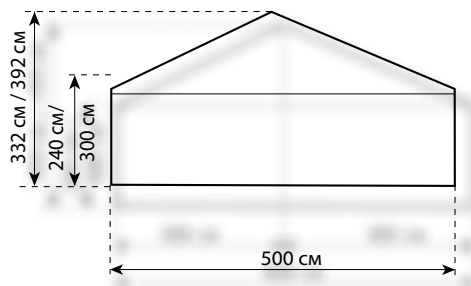

Минимально допустимая длина

тента

1000 см

Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена


Основной профиль

130 x 70 x 3 мм

Угловое соединение стропила и

боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

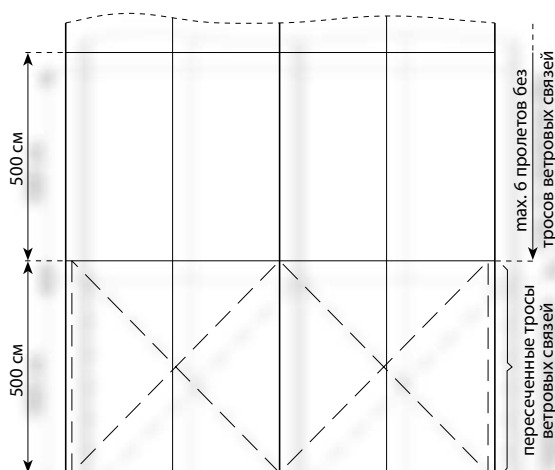

Максимально допустимая  
скорость ветра по DIN 100 км/ч  
ветровая нагрузка 0,5 кН/м<sup>2</sup>

Варианты исполнения пола  
Деревянный пол с основой из  
стали или деревянного бруса  
Алюминиевый кассетный пол  
с покрытием из фанеры или  
алюминия  
Компакт-пол

Тентовое покрытие  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на  
полиэстеровой сетке, с добавками  
препятствующими горению в  
соответствии с DIN 4102 B1, M2, по  
ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-  
96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции  
При использовании Компакт-пола  
можно не выполнять крепление  
конструкции к земле  
Вместо ветровых связей стен могут  
использоваться порталные балки