

WINE TENT 0600/240/359 и 0600/300/419

Ширина

600 см

Высота стены

240 см / 300 см

Высота в коньке

359 см / 419 см

Угол наклона крыши

20°

Длина модуля (шаг ферм)


500 см

Торцевые стойки

По 1 стойке в каждом торце

Самая длинная деталь

350 см

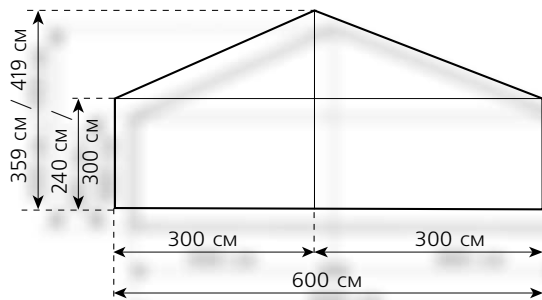

Минимально допустимая длина тента

600 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена

Основной профиль

130 x 70 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное



Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч
ветровая нагрузка 0,5 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения

Возможна боковая пристройка (max 3м) с одной или двух сторон
Возможно соединение с Giga tent
К торцам возможно пристроить 1/2 octagonal tent

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия
Компакт-пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 В2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

При использовании Компакт-пола можно не выполнять крепление конструкции к земле
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки

