

BIG TENT 4000/385/1035

Ширина

4.000 см

Высота стены

385 см

Высота в коньке

1.035 см

Угол наклона крыши

18°

Длина модуля (шаг ферм)

500 см

Торцевые стойки

По 7 стоек в каждом торце

Самая длинная деталь

1.148 см

Минимально допустимая длина

тента

3.000 см


Максимально допустимая длина

тента

Не ограничена



Основной профиль

285 x 124 x 7,5/5,2 мм

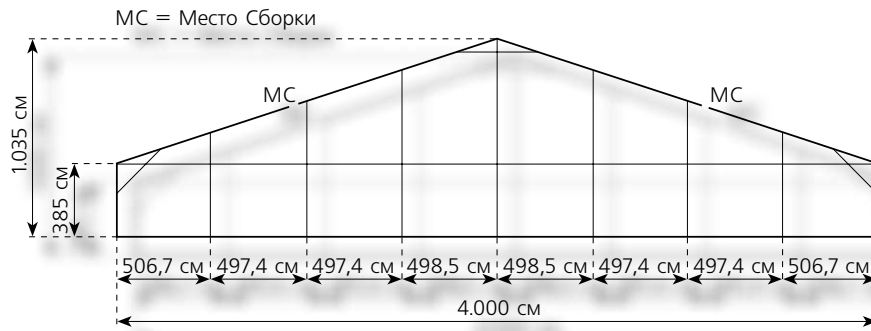

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Соединение с использованием накладных металлических пластин, углового и конькового распора

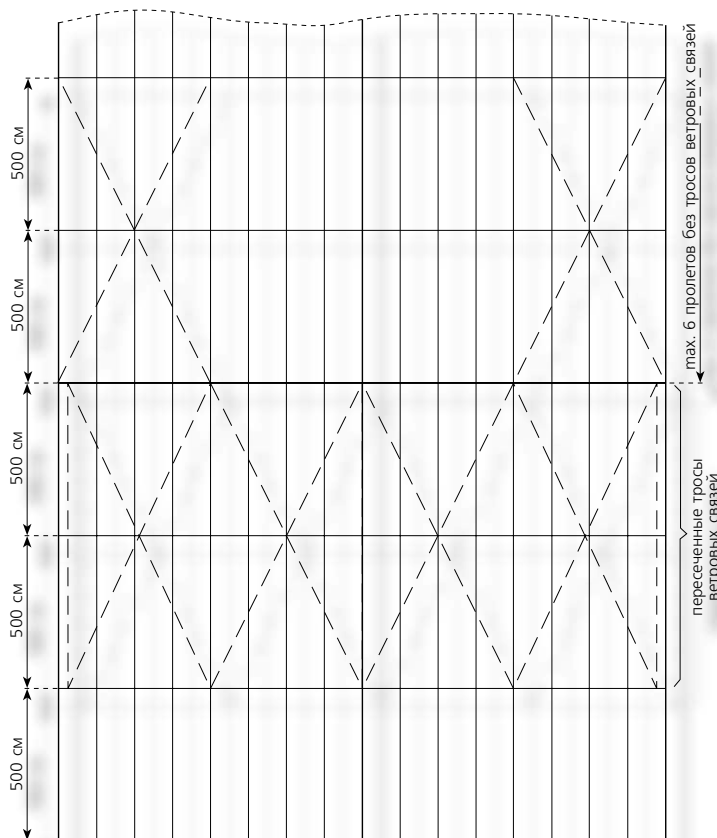

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 130 км/ч
ветровая нагрузка 0,8 кН/м²

Варианты пристроек / удлинения
Нет

Варианты исполнения пола
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 В2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1