

# ROEDERdome 150 - 14.2

**Диаметр**

1422 см

**Высота в коньке**

812 см

**Площадь тента**

156 м<sup>2</sup>

**Место организации входа**

3

**Верхнее вытяжное отверстие**

5

**Техническое отверстие**

1

**Окошко круглое**




5

**Вес**

1050 кг

**Вес оболочки**

180 кг

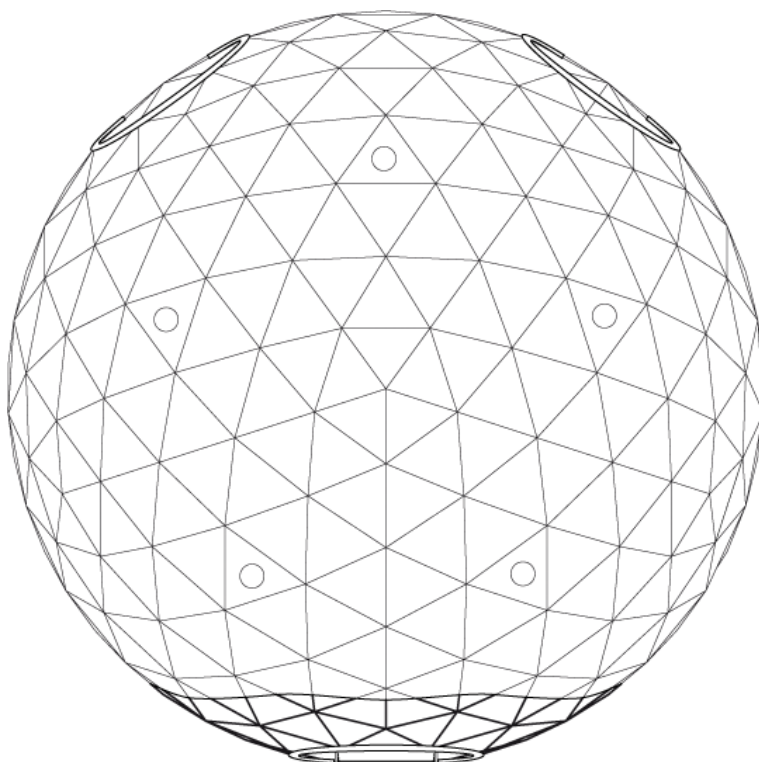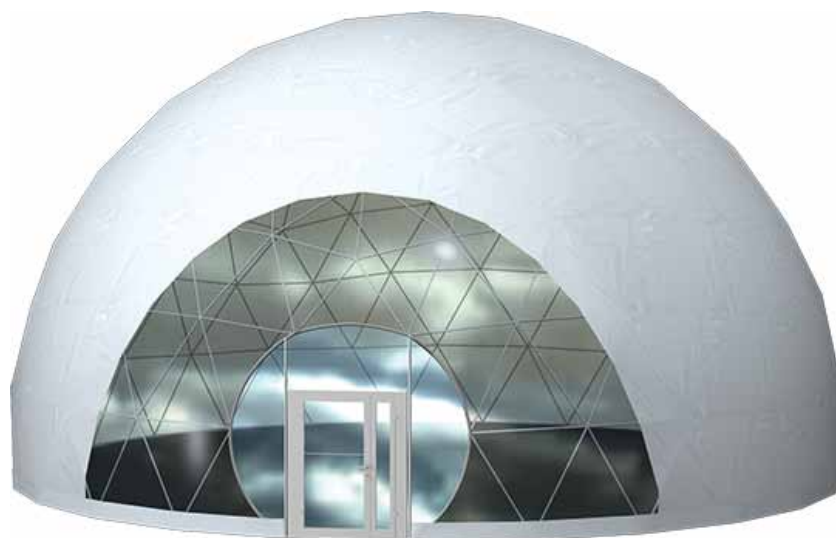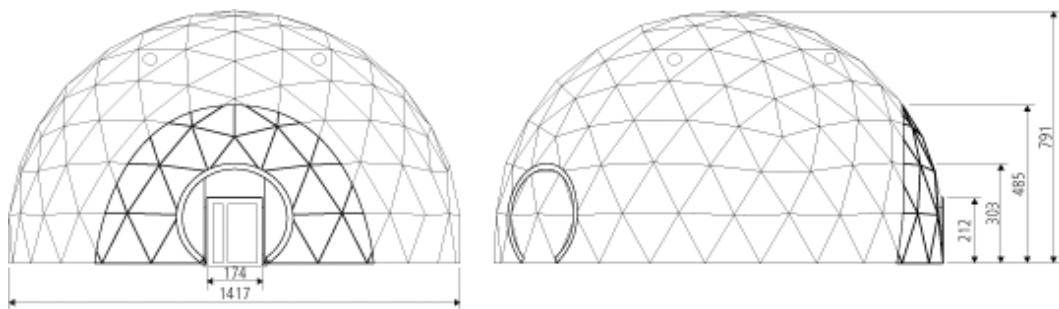

**Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч**

**Варианты исполнения пола**  
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса  
Компакт-пол

**Тентовое покрытие**  
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.