

ROEDERdome 30 - 6.2

Диаметр

626 см

Высота в коньке

392 см

Площадь тента

29 м²

Место организации входа

1 (3)

Верхнее вытяжное отверстие

4

Техническое отверстие

1

Окошко круглое




2

Вес

310 кг

Вес оболочки

30 кг

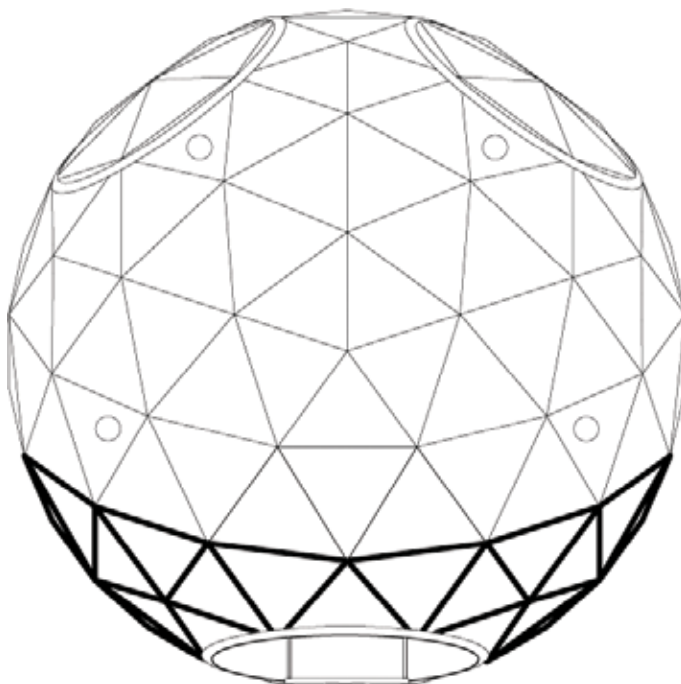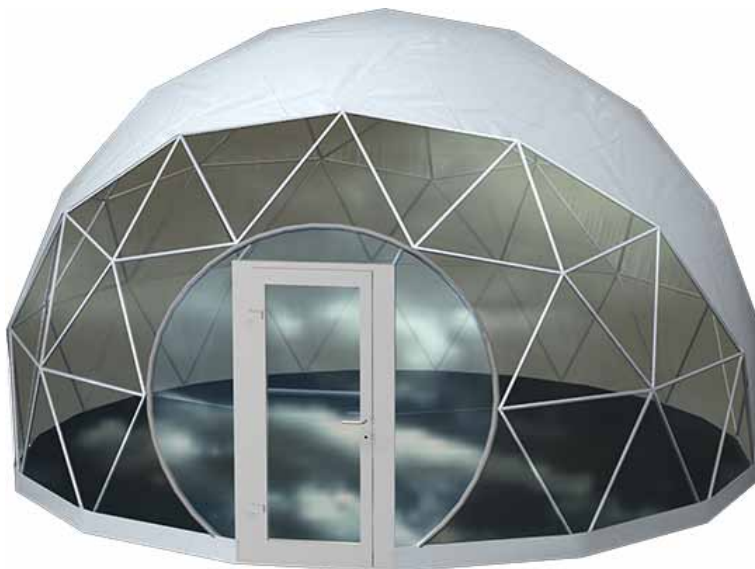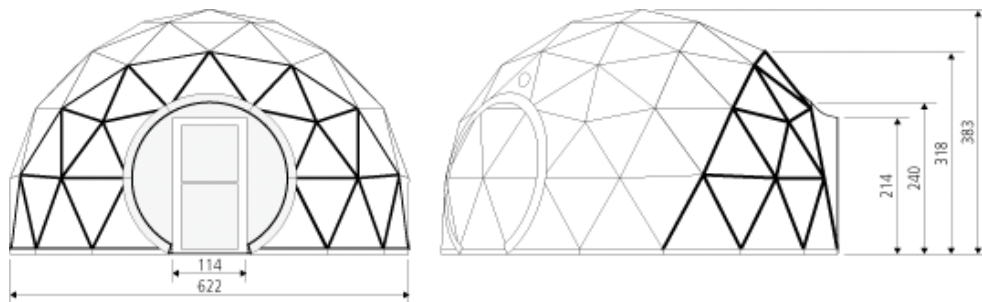

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Компакт-пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.