

ROEDERdome 300 - 20.0

Диаметр

2000 см

Высота в коньке

1018 см

Площадь тента

300 м²

Место организации входа

3

Верхнее вытяжное отверстие

5

Техническое отверстие

3

Окошко круглое



3

Вес

2000 кг

Вес оболочки

250 кг

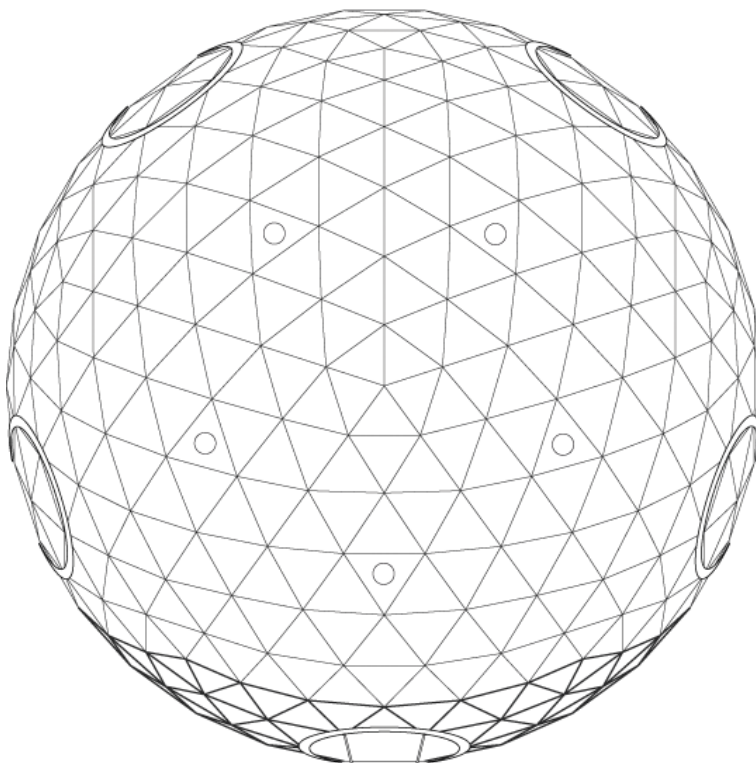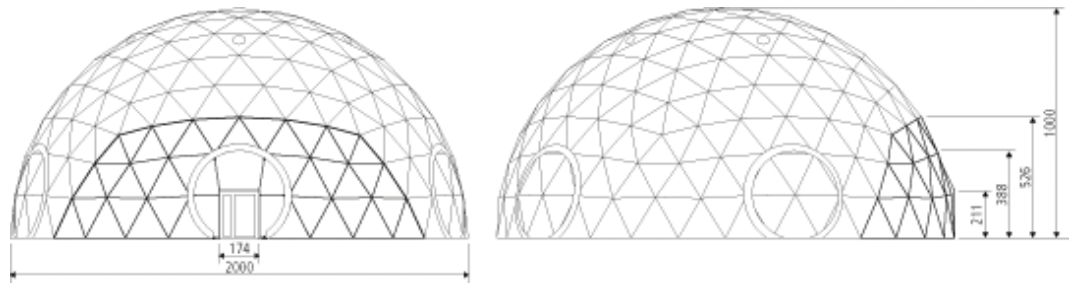

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч

Варианты исполнения пола
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Компакт-пол

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.