

ROEDERdome 75 - 10.0

Диаметр

1.016 см

Высота в коньке

662 см

Площадь тента

74 м²

Место организации входа

1 (3)

Верхнее вытяжное отверстие

5

Техническое отверстие

1

Окошко круглое



3

Вес

480 кг

Вес оболочки

120 кг

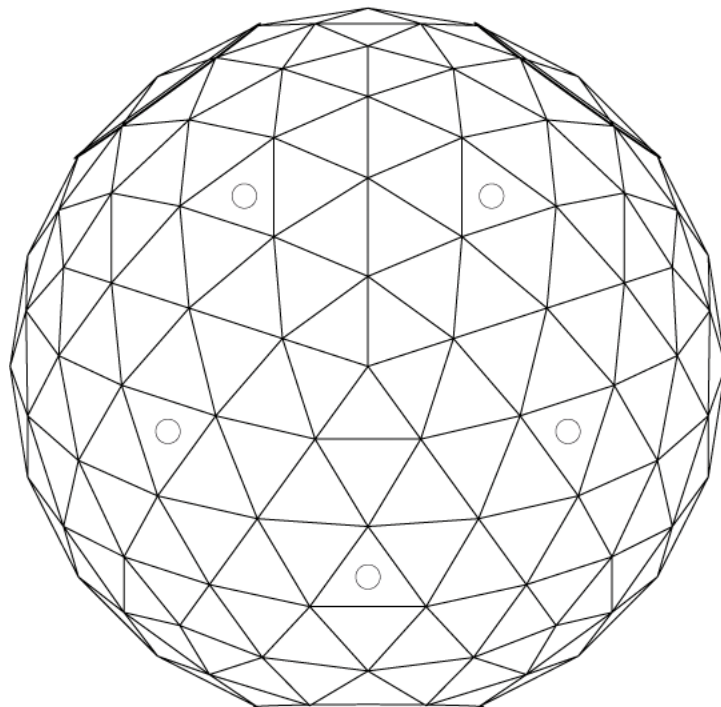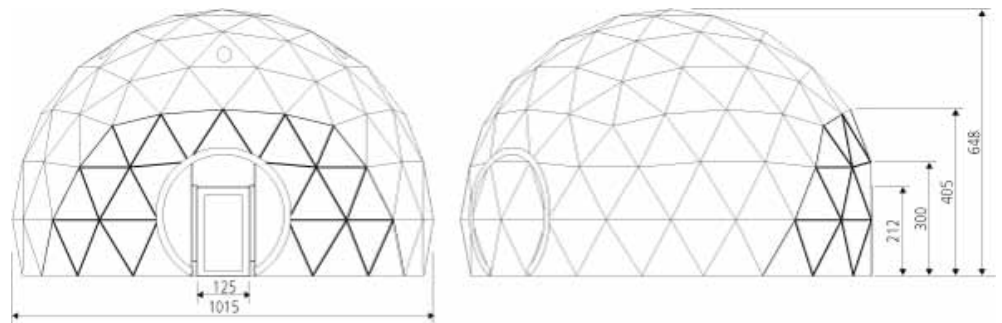

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 100 км/ч

Варианты исполнения пола
Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Компакт-пол

Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1.